


带硫化接头的扁平圆形吸盘

这类吸盘建议用于垂直和水平搬运极其重的负载。

吸盘与钢制支撑块硫化固定，内表面有迷宫式密封条，由与吸盘相同的材质制成。

支撑块上固定了四个带有自锁螺母的钢销（用于将吸盘固定在自动化设备上）以及一个用于真空连接的螺纹套。

另外，该吸盘还配有四个弹簧，以缓冲对提升重物的冲击。该吸盘也有三种标准材质可供选择。

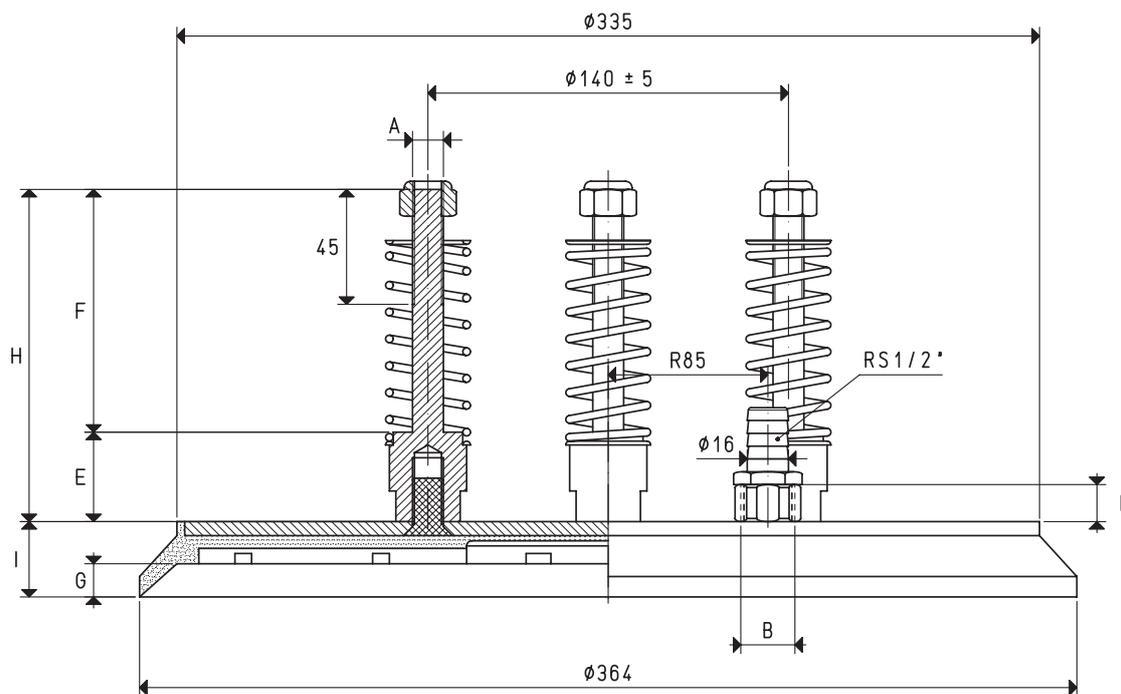

带硫化接头的吸盘

型号	吸力 Kg	体积 cm ³	A Ø	B Ø	E	F	G	H	I	L	接头 材质	重量 Kg
08 360 10 *	254.3	1397.5	M12	G1/2"	35	95	13	130	29	16	钢	4.75

* 材质的完整编号: A=耐油橡胶; N=天然橡胶; S=硅橡胶

注意: 表中所示的吸盘吸力, 相当于在真空度为-75 kPa和安全系数为3的情况下计算的理论力值的1/3。

换算: N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力); 1英寸 = 25.4mm; 1磅= 453.6克 = 0.4536千克 GAS - NPT螺纹适配接头可见页码 1.130