




## 带硫化接头的扁平圆形吸盘

这类吸盘建议用于垂直和水平搬运极其重的负载。

吸盘与钢制支撑块硫化固定，内表面有迷宫式密封条，由与吸盘相同的材质制成。

支撑块上固定了四个带有自锁螺母的钢销（用于将吸盘固定在自动化设备上）以及一个用于真空连接的螺纹套。

另外，该吸盘还配有四个弹簧，以缓冲对提升重物的冲击。该吸盘也有三种标准材质可供选择。

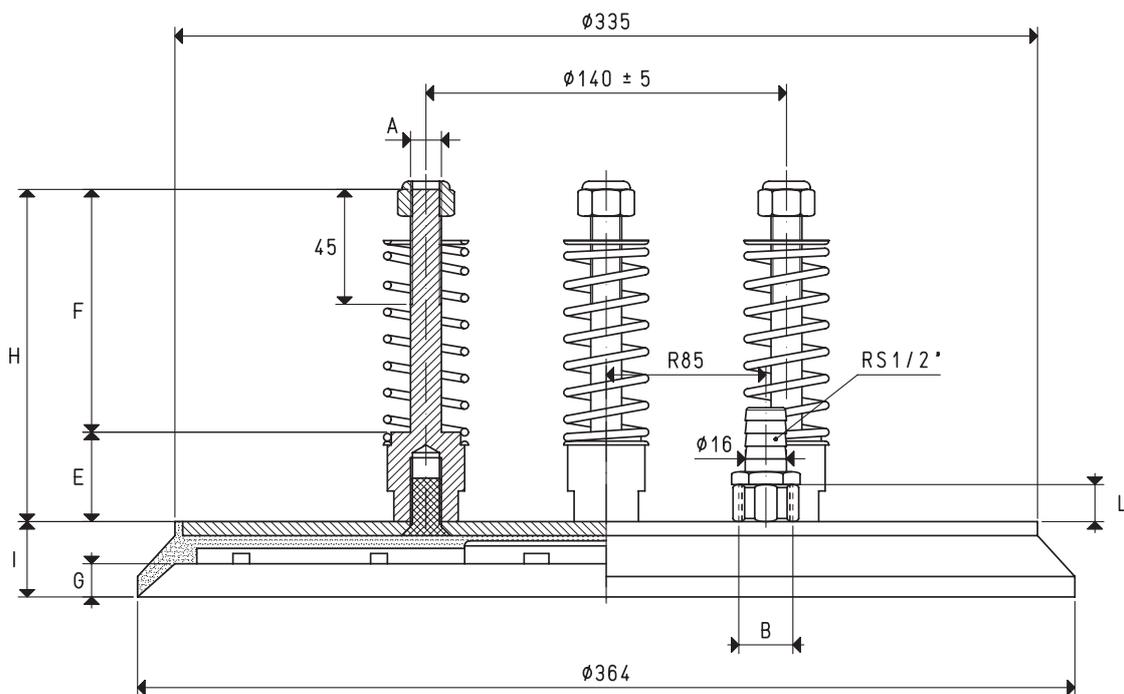

带硫化接头的吸盘

型号	吸力 Kg	可用材料	体积 cm <sup>3</sup>	A Ø	B Ø	E	F	G	H	I	L	接头 材质	重量 Kg
08 360 10 *	254.3	⊗A⊗N⊗S	1397.5	M12	G1/2"	35	95	13	130	29	16	钢	4.75

\* 材质的完整编号：⊗A⊗=耐油橡胶；⊗N⊗=橡胶；⊗S⊗=硅橡胶

注意：根据具体要求，并按订单中规定的最小数量，可提供在31页列出的其他特殊材质的吸盘。

表中所示的吸盘吸力，相当于在真空度为-75 KPa和安全系数为3的情况下计算的理论力值的1/3。

换算：N（牛顿）= Kg x 9.81（重力）；1英寸 = 25.4mm；1磅=453.6克 = 0.4536千克 GAS - NPT螺纹适配接头可见页码 1.134