




## 微型吸盘缓冲支杆


- 极小的尺寸和重量。
- 不锈钢支杆和弹簧。
- 螺纹套管内置自润滑衬套，确保支杆的完美滑动和经久耐用。
- 适用于从模压机中卸载塑料工件的取放设备和机械手。
- 提供带或不带接头的各种版本。
- 适用于所有带M5外螺纹支座的真空吸盘。

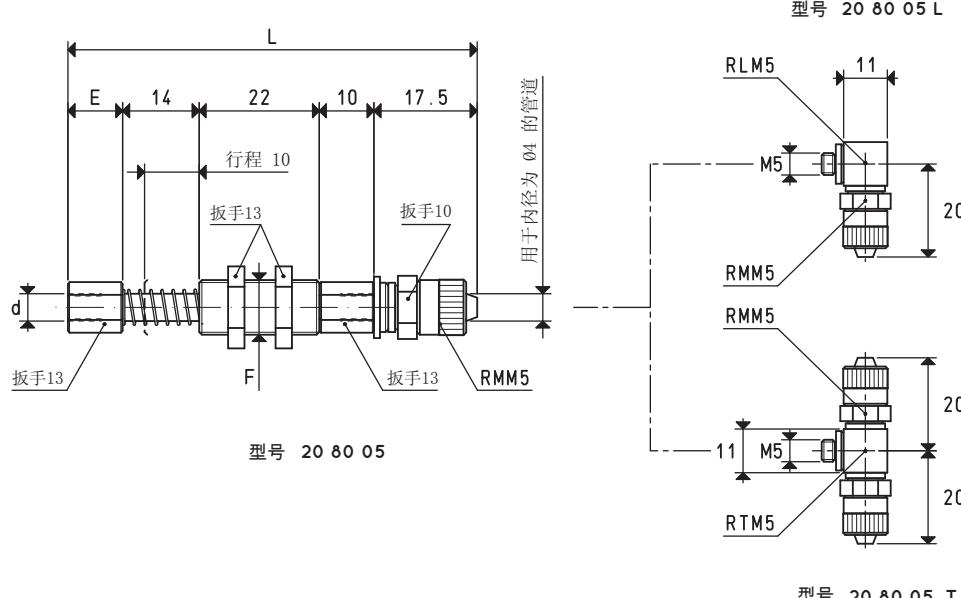

带快插式直接头的吸盘缓冲支杆，可连接塑料管道 Ø 4 X 6

型号	d Ø	E	F Ø	L	重量 g
20 80 05	M5	10	M10 x 0.75	73.5	20

注意：如需订购带有L型或T型管接头的吸盘缓冲支杆，需在编号中加入字母“L”或“T”。

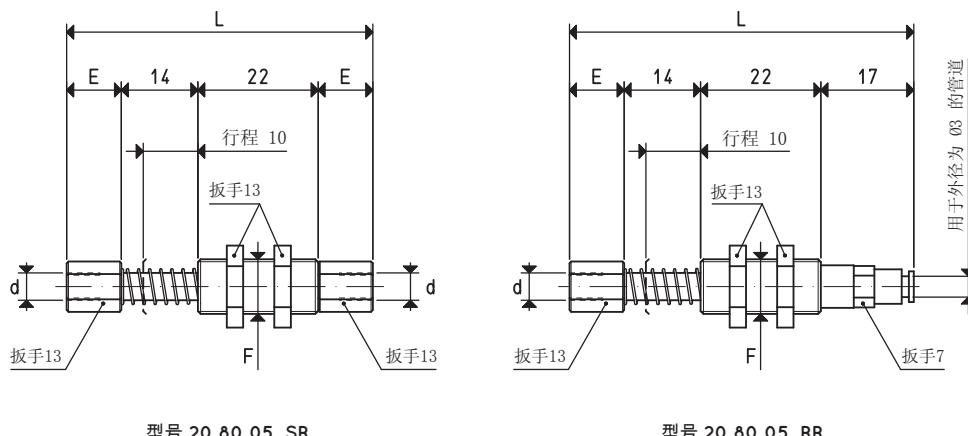

型号	d Ø	E	F Ø	L	重量 g
20 80 05 SR	M5	10	M10 x 0.75	56	14
20 80 05 RR	M5	10	M10 x 0.75	63	16

换算：N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力)； 1英寸 = 25.4mm； 1磅=453.6克 = 0.4536千克