





输送型真空发生器 PVR 25 MS, 带吸盘固定接头

该款特殊构造的直流式真空发生器适用于存在大量各种来源粉末、液体、锯末和刨花的情况下控制吸盘，而不会受到干扰。该发生器可达到-70KPa的真空度，约10m³/h的真空流量，供应压力为3 bar。

所配备的接头可以固定Ø200 mm以上的扁平吸盘，根据要求可提供特殊的适配接头，用于连接到远程真空发生器上。在吸入空气的排气口安装了一个高降噪型“自由流动”消音器，该消音器配备有特殊的安全保护装置，以防止吸入的固体杂质扩散到工作环境中。

根据要求，也可以提供一个型号为12 05 11 P的微型数字真空开关，用于控制吸盘内部真空度，以及一个型号为09 03 15的真空表，用于直接读取数据。

维护极其简单，只需对供应的压缩空气进行良好过滤。特别建议用于吸盘抓取大理石、花岗岩、砖块、生锈的板材、粗糙的木板以及任何表面很脏的物体。

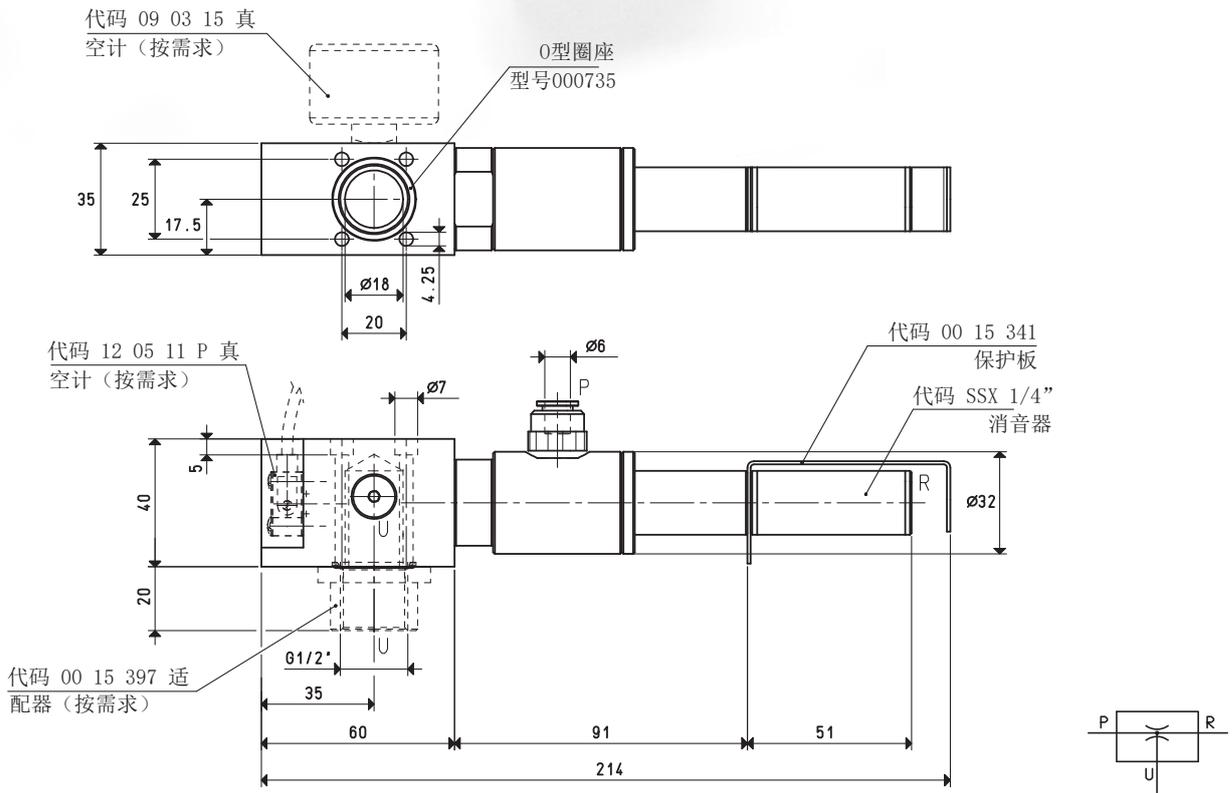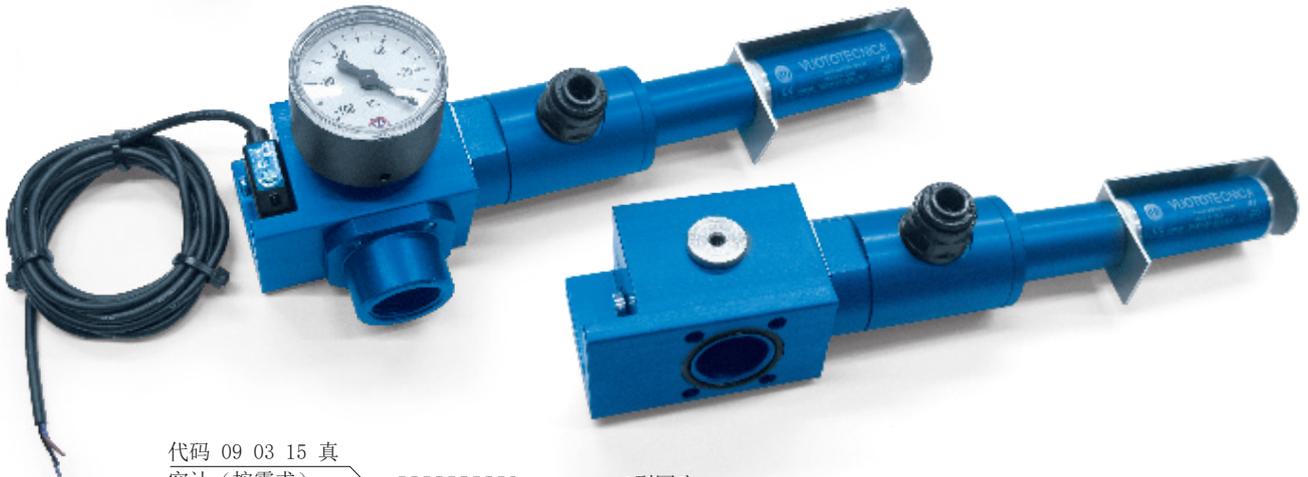

P=压缩空气接口		R=排气口		U=真空接口	
型号		PVR 25 MS			
吸气量	m³/h	6.4	9.4	9.6	
最大真空度	-KPa	12	45	70	
最终压力	mbar abs.	880	550	300	
供应压力	bar	1	2	3	
空气消耗量	NI/s	8.2	10.87	12.49	


注意：以上真空数据为供给压力稳定的情况下获得，且在标准大气压1013 mbar时有效。

供给真空发生器的压缩空气不应润滑，应符合5微米过滤等级，达到ISO 8573-1的4级标准。

换算：N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力)；1英寸 = 25.4mm；1磅 = 453.6克 = 0.4536千克 GAS - NPT螺纹适配接头可见页码 1.134


按需订购的真空发生器PVR 25 MS的附件与备件

数字微型真空开关

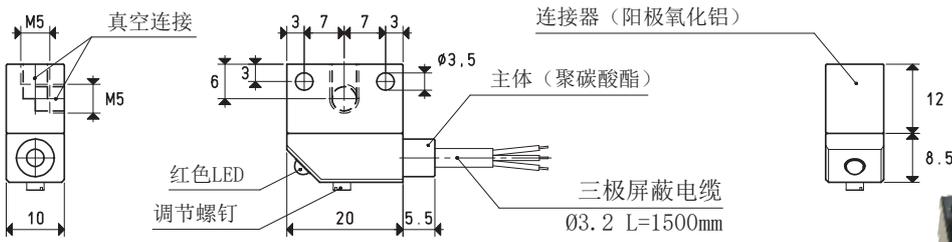


型号	描述
12 05 11 P	数字微型真空开关

真空表

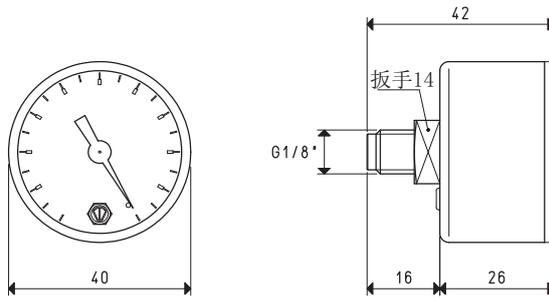



型号	量程 kPa	双刻度量程	许用 刻度误差	工作温度	备注	材质 外壳	重量 g
09 03 15	0 ÷ -100	-	2.5%	-10 °C ÷ +50 °C			52

吸气口的螺纹适配接头 型号 00 15 397

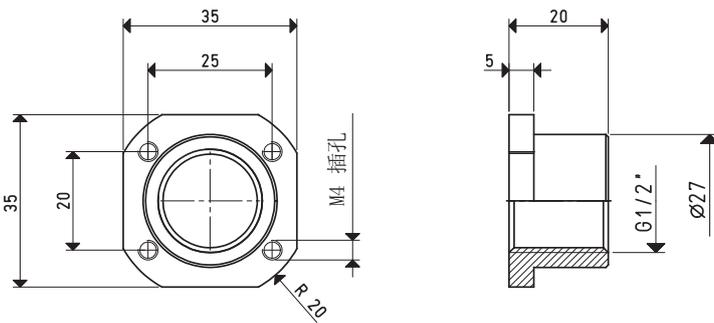

备件

SSX 1/4” 排气消音器的安全保护件 型号 00 15 341

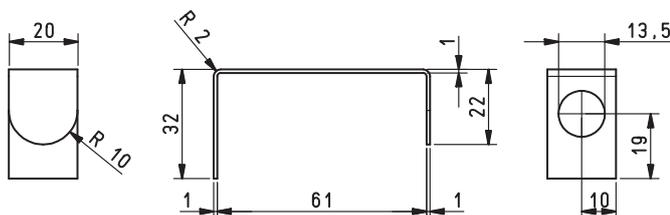

3D图可到网站vuototecnica.net上查阅