


FIX 带有外螺纹和内螺纹接口的特殊吸盘缓冲支杆

固定式吸盘杆旨在通过遍布螺纹套筒全长的螺纹来调节带支架吸盘的高度位置。两端带螺纹，用于安装带支架的吸盘及转接头。

由以下部件组成：

- 一个配有两个锁紧盘的螺纹衬套，用于将吸盘缓冲支杆安装到自动化设备上；
- 一个用于连接真空管的快插接头。

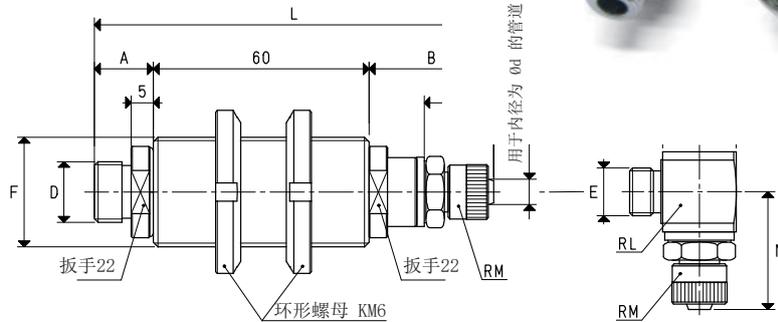


型号 06 70 ..

型号 06 70 .. L

带快插式直接头的吸盘缓冲支杆，可连接塑料管道

型号	A	B	D Ø	d Ø	E Ø	F Ø	L	M	N	O	RL	RM	重量 g
06 70 90	15	34	G1/4"	6	G1/4"	M30 x 1.5	109	21.0	32.0	18.5	1/4"	1/4"	430
06 70 91	15	34	G3/8"	6	G1/4"	M30 x 1.5	109	21.0	32.0	18.5	1/4"	1/4"	430
06 70 92	15	40	G3/8"	9	G3/8"	M30 x 1.5	115	21.5	35.5	22.0	3/8"	3/8"	430
06 70 93	15	40	G1/2"	9	G3/8"	M30 x 1.5	115	21.5	35.5	22.0	3/8"	3/8"	435
06 70 94	15	34	M12	6	G1/4"	M30 x 1.5	109	21.0	32.0	18.5	1/4"	1/4"	430
06 70 95	15	40	M12	9	G3/8"	M30 x 1.5	115	21.5	35.5	22.0	3/8"	3/8"	430
06 70 96	15	40	M16	9	G3/8"	M30 x 1.5	115	21.5	35.5	22.0	3/8"	3/8"	435

注意：如需订购带有L型管接头的吸盘缓冲支杆，需在编号中加入字母“L”。

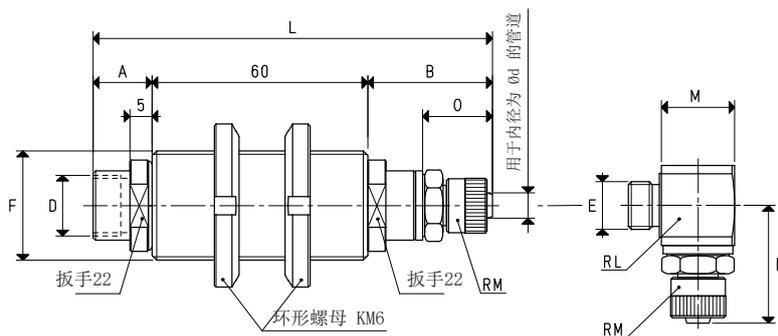

型号 06 70 ..

型号 06 70 .. L

带快插式直接头的吸盘缓冲支杆，可连接塑料管道

型号	A	B	D Ø	d Ø	E Ø	F Ø	L	M	N	O	RL	RM	重量 g
06 70 80	13	34	G1/4"	6	G1/4"	M30 x 1.5	107	21.0	32.0	18.5	1/4"	1/4"	435
06 70 81	15	40	G3/8"	9	G3/8"	M30 x 1.5	115	21.5	35.5	22.0	3/8"	3/8"	435
06 70 82	15	34	G3/8"	6	G1/4"	M30 x 1.5	107	21.0	32.0	18.5	1/4"	1/4"	435

注意：如需订购带有L型管接头的吸盘缓冲支杆，需在编号中加入字母“L”。

换算：N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力)；1英寸 = 25.4mm；1磅 = 453.6克 = 0.4536千克