



电磁阀 - 可按要求提供特殊构造 带有集成真空电磁阀的多功能模块

一般情况下，包装和自动化领域的设计工程师需要在尽可能小的空间内组装多个具有不同功能的真空电磁阀，为此推动了我们设计和制造这些全新系列的多功能模块。

每个模块内部组装有两个电磁阀，在其管道上安装有流量调节阀，可通过外部的旋钮控制这些调节阀。在不同的点上设有的各个接口，可连接用于读取和控制真空度的仪器，如真空表、真空开关、传感器等。

目前有三款模块可供选择：


- 模块 A：是基本款模块，配备两个集成电磁阀（一个为1" 1/2，另一个为1"），两个流量调节器和不同的附加连接头。
- 模块 B：具有两个集成电磁阀（一个为1" 1/2，另一个为1"）和两个流量调节器。可与模块 A和模块 C组合使用。
- 模块 C：该模块配备两个1" 1/2集成电磁阀，一个流量调节器和一个附加连接头。可与模块 A和模块 B组合使用。

模块A、B和C的组合，可通过特殊的不锈钢拉杆完成，不但可以省去许多通常会引起泄漏的管道和配件，它还可以从单一真空源获得各种不同功能。所提供的多功能模块已经过测试，确保其最终真空度为0.5 mbar，并具有完美的密封性。

技术特征与先导式三通气动电磁阀相同：

- 伺服控制器压力：6÷7 bar；LP版本为4÷6 bar，用非润滑压缩空气，过滤5微米，符合ISO 8573-1的4级标准
- 工作压力：0.5~3000 mbar abs
- 电线圈完全由合成树脂塑造，可防水，符合EN 60664标准的F级绝缘（最高155° C）等级，带有3毫米两端电气连接，用于符合EN 175301-803标准的微型连接器
- 防护等级IP 54；具有插入式连接器的级别为IP 65
- 额定电压的允许公差：±10%
- 电线圈功率：根据不同电压为1~2 W。
- 吸入流体温度：-5 ~ +60 ° C





这些多功能模块适用于热成型机和真空封口机，但它们也广泛用于包装行业的包装机和灌装机，以及所有需要在不同点和时间管理真空的情况。可根据要求提供个性化或配备最大至3" GAS电磁阀的模块。如需更多信息，请联系我们的技术办公室。

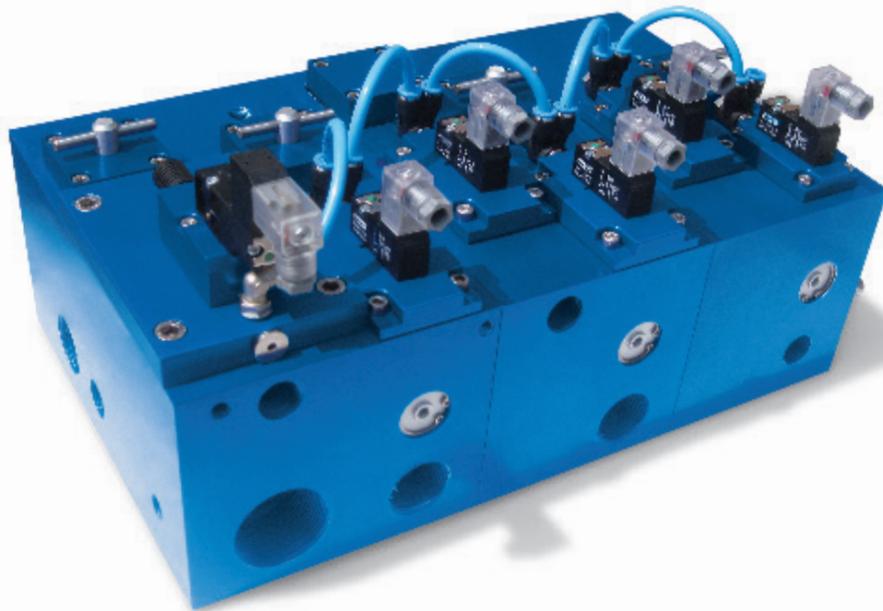



电磁阀 - 可按要求提供特殊构造
带有集成真空电磁阀的多功能模块

3D图可到网站vuototecnica.net上查阅

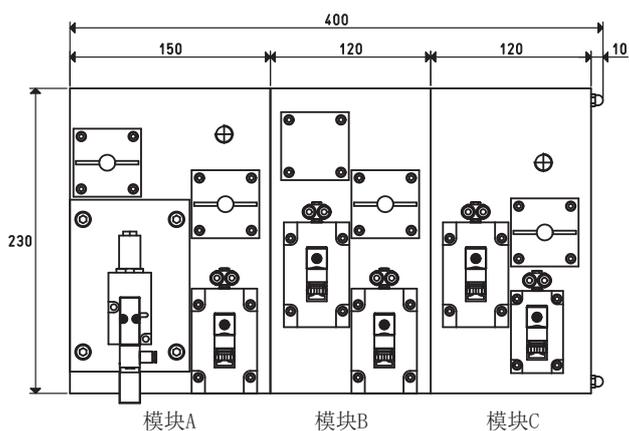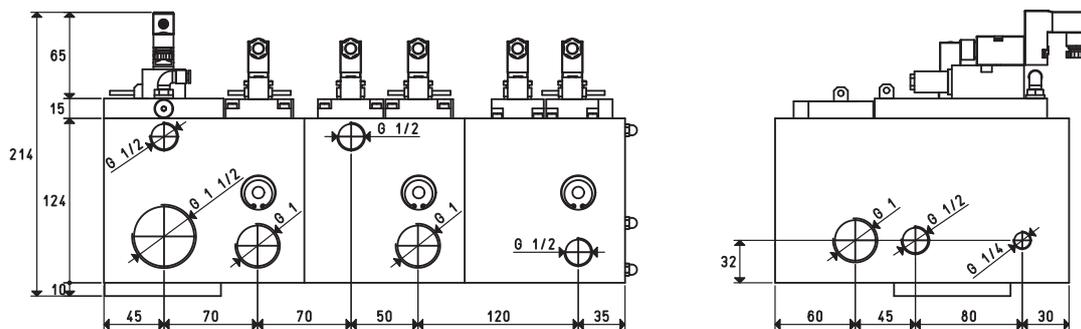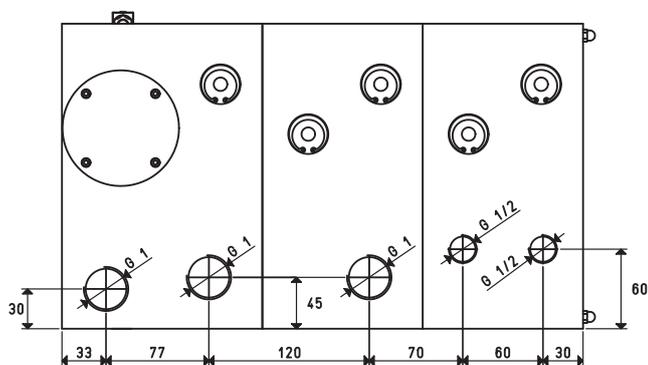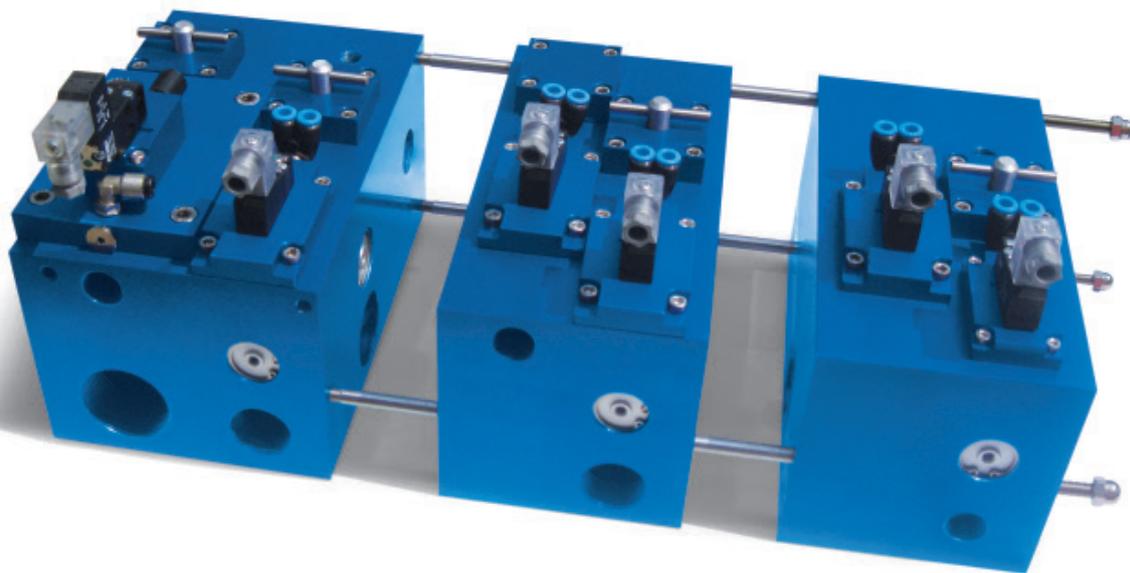

换算: N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力); 1英寸 = 25.4mm; 1磅=453.6克 = 0.4536千克 GAS - NPT螺纹适配接头可见页码 1.134