

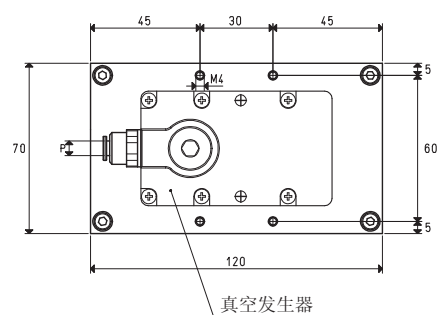
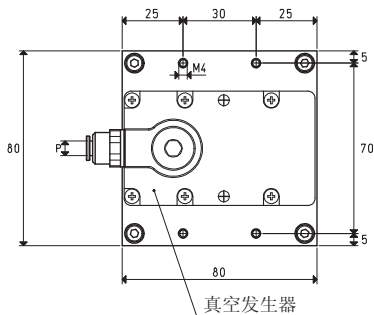
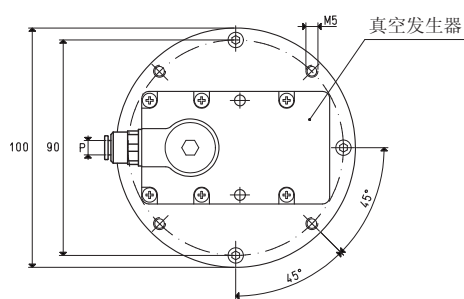
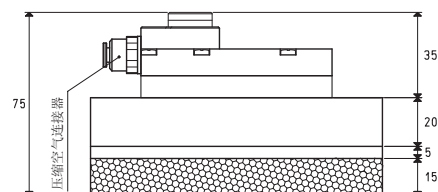


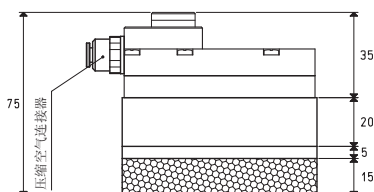

小型章鱼式真空抓取系统

3D图可到网站vuototecnica.net上查阅

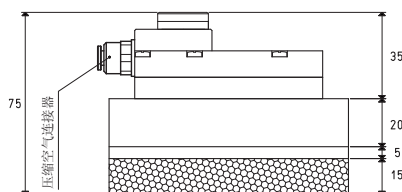

型号		SO DO 10 X	SO 08 08 X	SO 07 12 X
吸板	型号	PX DO 10	PX 08 08	PX 07 12
吸力	Kg	4	3	4
真空发生器	型号	M14PO	M14PO	M14PO
最大供气压力	bar	5	5	5
最大真空度	-KPa	85	85	85
6 bar下的空气消耗	Nl/s	2.5	2.5	2.5
吸气量	m³/h	12.6	12.6	12.6
使用温度	° C	-20 / +80	-20 / +80	-20 / +80
重量	Kg	0.5	0.4	0.7
P 压缩空气管接口	Ø 外径	6	6	6

注意：表中所示的真空发生器是章鱼式系统的组成部分。

注意：以上真空数据为供给压力稳定的情况下获得，且在标准大气压1013 mbar时有效。

供给真空发生器的压缩空气不应润滑，应符合5微米过滤等级，达到ISO 8573-1的4级标准。

换算：N（牛顿）= Kg x 9.81（重力）； 1英寸 = 25.4mm； 1磅= 453.6克 = 0.4536千克