

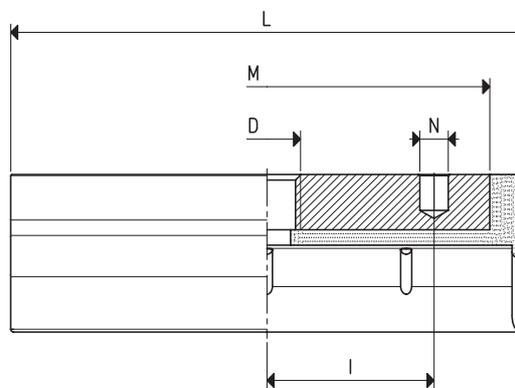


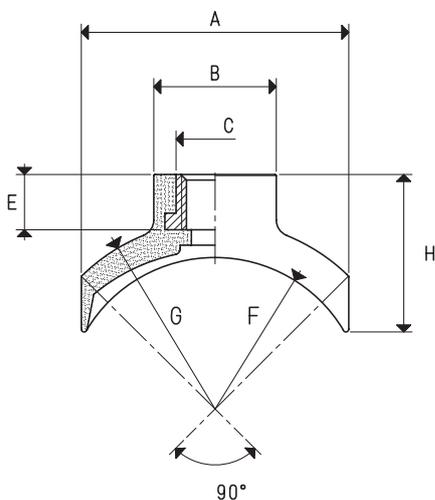

带硫化接头的圆弧形真空吸盘

本页所述的吸盘设计用于抓取和搬运圆柱形物体，如管子、瓶子、圆形轮廓物体等。吸盘的硫化接头采用铝制成，设有中央螺纹孔以便固定到自动化设备上，还有一个侧孔用于插入防旋转导向销。该类吸盘也有三种标准材质可供选择：耐油橡胶A，橡胶 N和硅胶S。

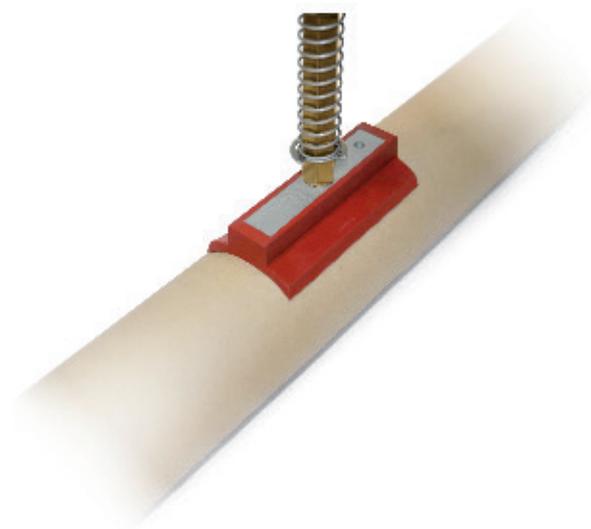

带硫化接头的圆弧形真空吸盘

型号	吸力 Kg	可用材料	体积 cm ³	抓取直径 最小 最大	A	B	C	D ∅	E	F	G	H	I	L	M	N ∅	接头 材质	重量 g
08 30 60 *	3.5	A N S	2.1	30 45	26	15	10	M8	8	16	19	20.0	20	60	50	4.1	铝	20.3
08 40 90 *	8.6	A N S	5.5	50 80	40	20	14	M12	10	23	28	25.0	30	92	80	5.1	铝	54.8
08 50 90 *	10.5	A N S	11.1	60 95	48	22	14	M12	10	28	34	28.5	30	92	80	5.1	铝	62.5

* 材质的完整编号：A=耐油橡胶；N=橡胶；S=硅橡胶

注意：根据具体要求，并按订单中规定的最小数量，可提供在31页列出的其他特殊材质的吸盘。

表中所示的吸盘吸力，相当于在真空度为-75 KPa和安全系数为3的情况下计算的理论力值的1/3。

换算：N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力)；1英寸 = 25.4mm；1磅=453.6克 = 0.4536千克 GAS - NPT螺纹适配接头可见页码 1.134