



OF海绵橡胶片和橡胶条

我们可提供条状和片状的海绵橡胶来制作吸盘，尺寸如下表。

条状和片状的OF海绵橡胶都带有自粘胶条，可快速固定到金属支撑块上。


片状和条状的海绵橡胶可用于制作所需形状的吸盘，来搬运表面粗糙或非常粗糙的物体。可按需求并在下订单过程中确定最小起订量的前提下，提供不同尺寸和密度的橡胶条和橡胶片。

海绵橡胶的工作温度范围是-40 ° C到+80 ° C。

具有极佳的抗压缩和抗断裂性，可延长至350%。对油、臭氧和火焰的抵抗力差。

注意：OF海绵橡胶是通过将天然橡胶经过化学热处理以后膨胀而获得的。

因此，虽然表面疏松度有变化，但不会影响搬运效率。

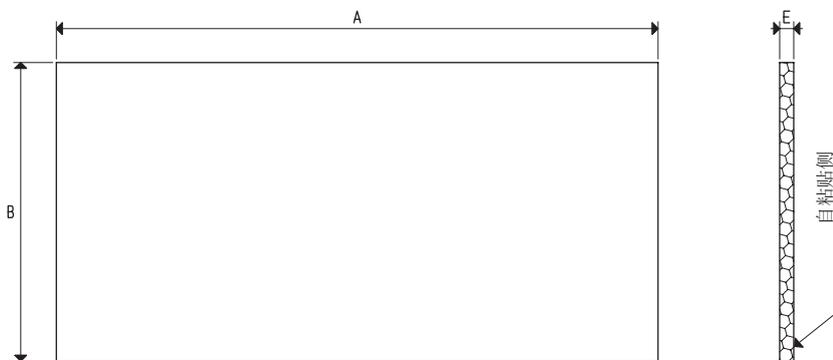


OF海绵橡胶片

型号	A	B	E
LGS 10 OF	2050 ÷ 1950	920 ÷ 880	10 ± 1.50
LGS 15 OF	2050 ÷ 1950	920 ÷ 880	15 ± 1.60
LGS 20 OF	2050 ÷ 1950	920 ÷ 880	20 ± 1.90
LGS 25 OF	2050 ÷ 1950	920 ÷ 880	25 ± 1.90
LGS 30 OF	2050 ÷ 1950	920 ÷ 880	30 ± 2.00
LGS 40 OF	2050 ÷ 1950	920 ÷ 880	40 ± 2.50
LGS 45 OF	2050 ÷ 1950	920 ÷ 880	45 ± 2.50

注意：可提供的最小规格，半片。

鉴于OF海绵橡胶的性质和生产情况，表中所示的料片尺寸可能会有所变化，包括超出公差范围。

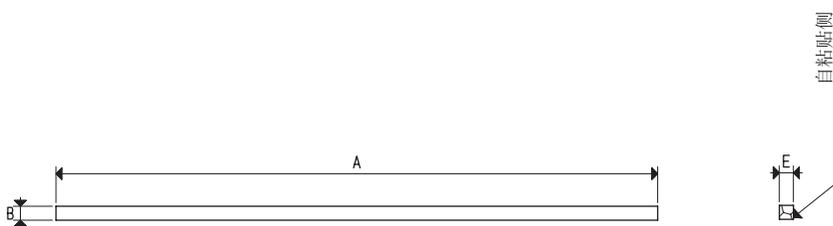

OF海绵橡胶条

型号	A	B	E
SGS 10 10 OF	2050 ÷ 1950	10 ± 1.50	10 ± 0,50
SGS 15 10 OF	2050 ÷ 1950	15 ± 1.60	10 ± 0,50
SGS 20 10 OF	2050 ÷ 1950	20 ± 1.90	10 ± 0,50
SGS 20 15 OF	2050 ÷ 1950	20 ± 1.90	15 ± 0,75

鉴于OF海绵橡胶的性质和生产情况，表中所示的料片尺寸可能会有所变化，包括超出公差范围。

换算：N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力)； 1英寸 = 25.4mm； 1磅=453.6克 = 0.4536千克