





带硫化接头的双波纹吸盘

与上一页所述吸盘相同，但多一个波纹管。
技术特性和供货情况也相同。

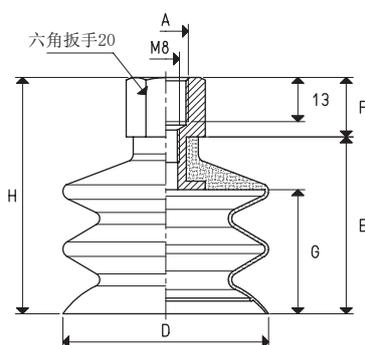

带内螺纹硫化接头的双波纹吸盘

型号	吸力 Kg	可用材料	体积 cm ³	A Ø	D Ø	E	F	G	H	波纹行程 mm	接头 材质	重量 g
08 40 60 *	3.14	ANS	23.6	G1/4"	40	52	17	35	69	20	铝	39.6
08 50 50 *	4.90	ANS	41.6	G1/4"	50	55	17	38	72	24	铝	49.6
08 60 50 *	7.06	ANS	63.0	G1/4"	60	58	17	41	75	25	铝	72.4
08 60 50 M12 *	7.06	AN	63.0	M12	60	58	17	41	75	25	铝	73.0
08 85 50 *	14.08	ANS	175.6	G1/4"	85	78	17	58	95	38	铝	168.0
08 85 50 M12 *	14.08	AN	175.6	M12	85	78	17	58	95	38	铝	169.0

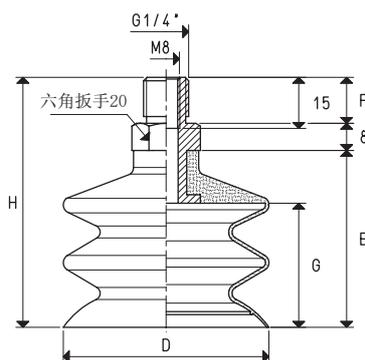

带外螺纹硫化接头的双波纹吸盘

型号	吸力 Kg	可用材料	D Ø	E	F	G	H	接头 材质	重量 g
08 40 60 M *	3.14	AS	40	52	13.5	35	73.5	铝	35.5
08 50 50 M *	4.90	AS	50	55	13.5	38	76.5	铝	49.3
08 60 50 M *	7.06	AS	60	58	13.5	41	79.5	铝	66.0
08 85 50 M *	14.08	AS	85	78	13.5	58	99.5	铝	157.0

* 材质的完整编号: A=耐油橡胶; N=橡胶; S=硅橡胶

注意: 根据具体要求, 并按订单中规定的最小数量, 可提供在31页列出的其他特殊材质的吸盘。

表中所示的吸盘吸力, 相当于在真空度为-75 KPa和安全系数为3的情况下计算的理论值的1/3。

换算: N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力); 1英寸 = 25.4mm; 1磅 = 453.6克 = 0.4536千克 GAS - NPT螺纹适配接头可见页码 1.134