
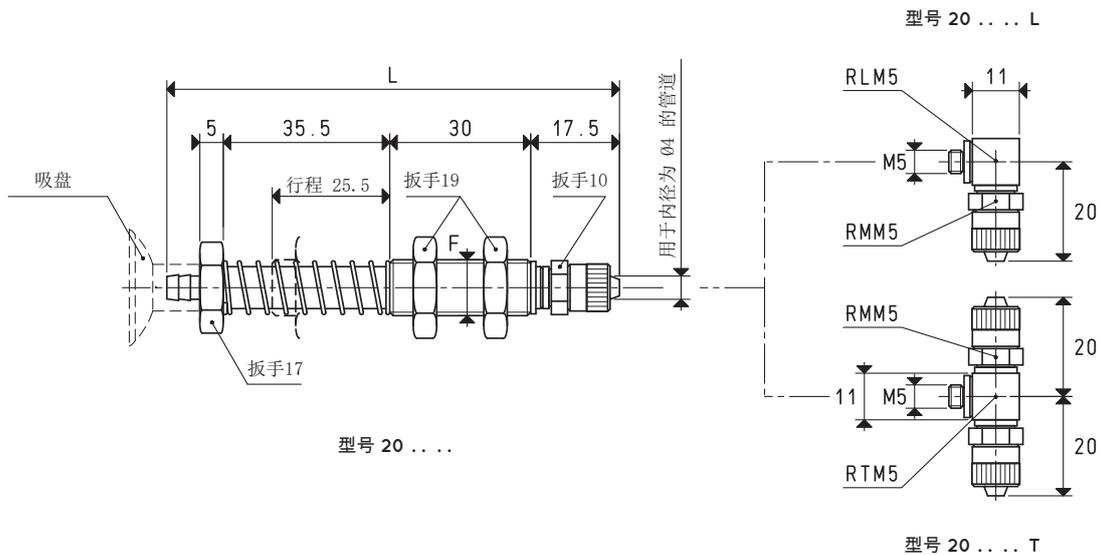


迷你吸盘缓冲支杆

本页及下几个页面中所述的吸盘缓冲支杆主要特点是尺寸小，因此相应的重量和体积都得以减少。假定直径相同，甚至可以在缓冲支杆上安装非常小的吸盘来达到与较大支杆的同样性能。

由以下部件组成：

- 一个用于固定吸盘的黄铜支杆；
- 一个配有螺母的螺纹套筒，用于将缓冲支杆安装到自动化设备上；
- 一个弹簧，可缓冲吸盘与物体接触时的冲击，同时保持恒定压力提升物体；
- 一个用于连接真空管的快插接头。

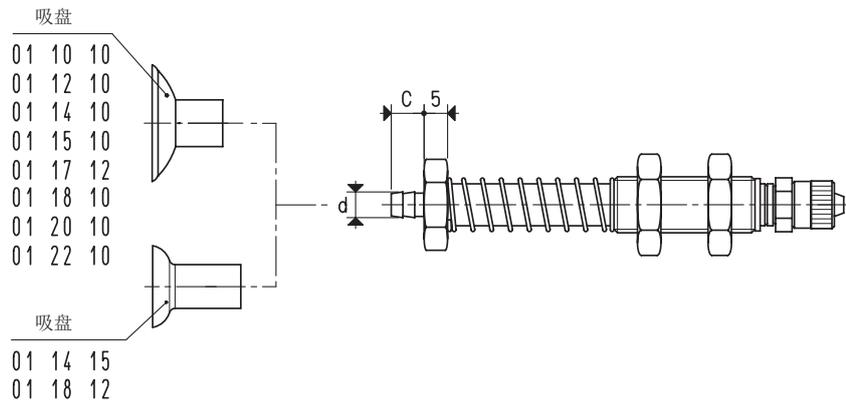

带快插式直接头的吸盘缓冲支杆，可连接塑料管道 Ø 4 X 6

型号	弹簧推力 N	C	d Ø	F Ø	L	重量 g
20 10 30	8.82	7.0	5.5	M12 x 1.25	95.0	60.0
适用吸盘 型号						
01 10 10 - 01 12 10 - 01 14 10 - 01 15 10 - 01 17 12 - 01 18 10 - 01 20 10 - 01 22 10						
20 14 15	8.82	7.5	6.5	M12 x 1.25	95.5	59.5
适用吸盘 型号						
01 14 15 - 01 18 12						

注意：吸盘缓冲支杆的提升力直接取决于所安装的吸盘型号。

吸盘不包含在吸盘缓冲支杆中，因此需另行订购。

如需订购带有L型或T型管接头的吸盘缓冲支杆，需在编号中加入字母“L”或“T”。

换算：N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力)； 1英寸 = 25.4mm； 1磅=453.6克 = 0.4536千克




迷你吸盘缓冲支杆


本页及下几个页面中所述的吸盘缓冲支杆主要特点是尺寸小，因此相应的重量和体积都得以减少。假定直径相同，甚至可以在缓冲支杆上安装非常小的吸盘来达到与较大支杆的同样性能。

由以下部件组成：

- 一个用于固定吸盘的黄铜支杆；
- 一个配有螺母的螺纹套筒，用于将缓冲支杆安装到自动化设备上；
- 一个弹簧，可缓冲吸盘与物体接触时的冲击，同时保持恒定压力提升物体；
- 一个用于连接真空管的快插接头。

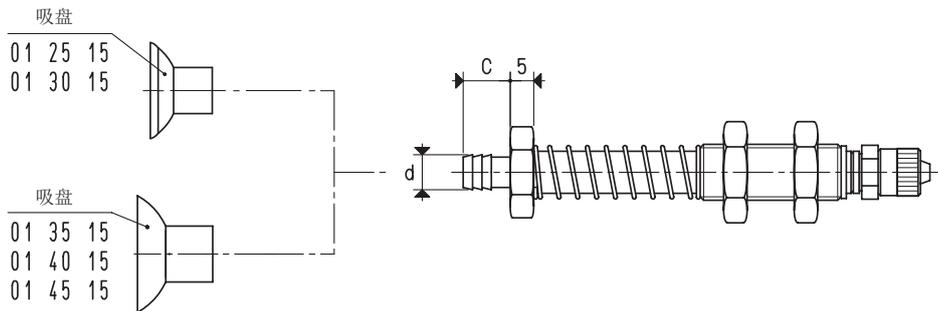

型号 20 .. 15 L

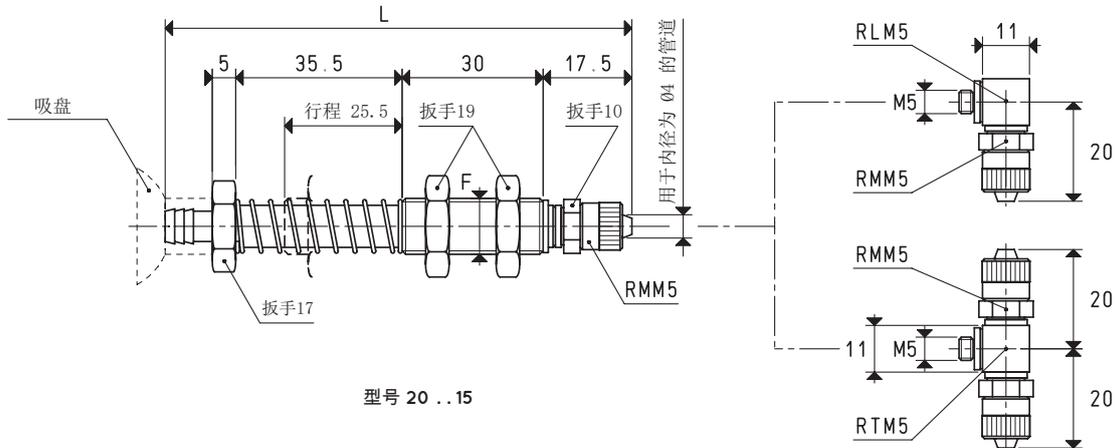

型号 20 .. 15

型号 20 .. 15 T

带快插式直接头的吸盘缓冲支杆，可连接塑料管道 $\varnothing 4 \times 6$

型号	弹簧推力 N	C	d Ø	F Ø	L	重量 g
20 25 15	8.82	10	7.5	M12 x 1.25	98	74.0
适用吸盘 型号 01 25 15 - 01 30 15						
20 35 15	8.82	10	12.0	M12 x 1.25	98	74.4
适用吸盘 型号 01 35 15 - 01 40 15 - 01 45 15						

注意：吸盘缓冲支杆的提升力直接取决于所安装的吸盘型号。

吸盘不包含在吸盘缓冲支杆中，因此需另行订购。

如需订购带有L型或T型管接头的吸盘缓冲支杆，需在编号中加入字母“L”或“T”。




换算：N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力)；1英寸 = 25.4mm；1磅 = 453.6克 = 0.4536千克

迷你吸盘缓冲支杆

本页及下几个页面中所述的吸盘缓冲支杆主要特点是尺寸小，因此相应的重量和体积都得以减少。假定直径相同，甚至可以在缓冲支杆上安装非常小的吸盘来达到与较大支杆的同样性能。

由以下部件组成：

- 一个用于固定吸盘的黄铜支杆；
- 一个配有螺母的螺纹套筒，用于将缓冲支杆安装到自动化设备上；
- 一个弹簧，可缓冲吸盘与物体接触时的冲击，同时保持恒定压力提升物体；
- 一个用于连接真空管的快插接头。

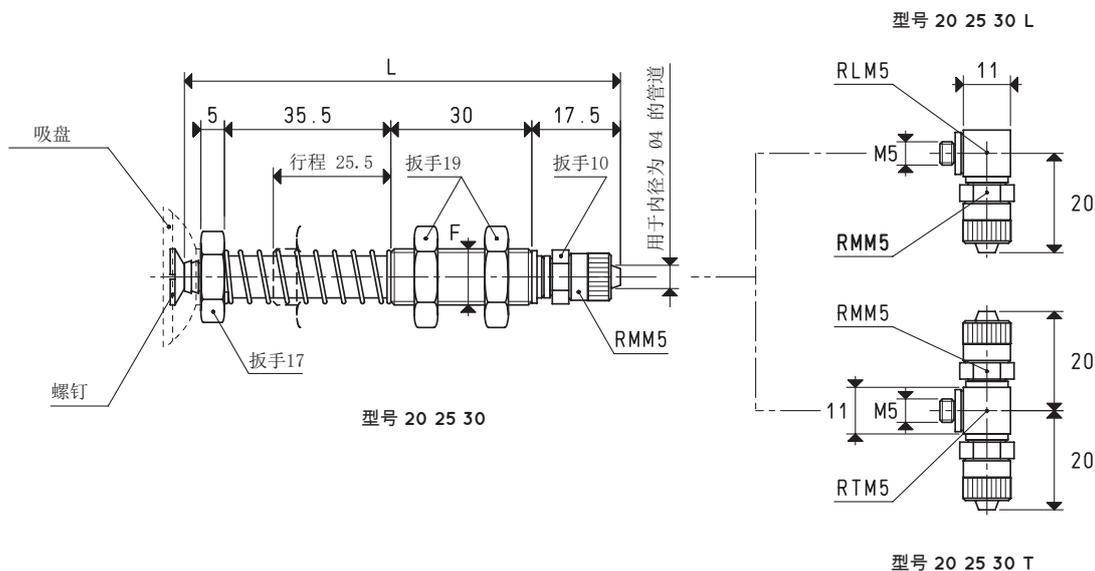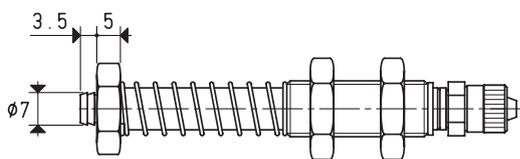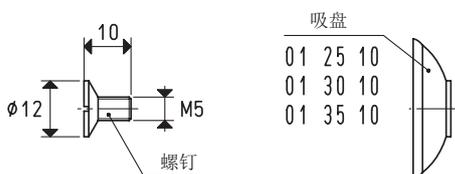

带快插式直接头的吸盘缓冲支杆，可连接塑料管道 $\varnothing 4 \times 6$

型号	弹簧推力 N	F \varnothing	L	螺钉 型号	重量 g
20 25 30	8.82	M12 x 1.25	91.5	00 20 12	74
通用吸盘 型号 01 25 10 - 01 30 10 - 01 35 10					

注意：吸盘缓冲支杆的提升力直接取决于所安装的吸盘型号。

吸盘不包含在吸盘缓冲支杆中，因此需另行订购。

如需订购带有L型或T型管接头的吸盘缓冲支杆，需在编号中加入字母“L”或“T”。

换算：N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力)；1英寸 = 25.4mm；1磅 = 453.6克 = 0.4536千克





迷你吸盘缓冲支杆

本页及下几个页面中所述的吸盘缓冲支杆主要特点是尺寸小，因此相应的重量和体积都得以减少。假定直径相同，甚至可以在缓冲支杆上安装非常小的吸盘来达到与较大支杆的同样性能。

由以下部件组成：

- 一个用于固定吸盘的黄铜支杆；
- 一个配有螺母的螺纹套筒，用于将缓冲支杆安装到自动化设备上；
- 一个弹簧，可缓冲吸盘与物体接触时的冲击，同时保持恒定压力提升物体；
- 一个用于连接真空管的快插接头。

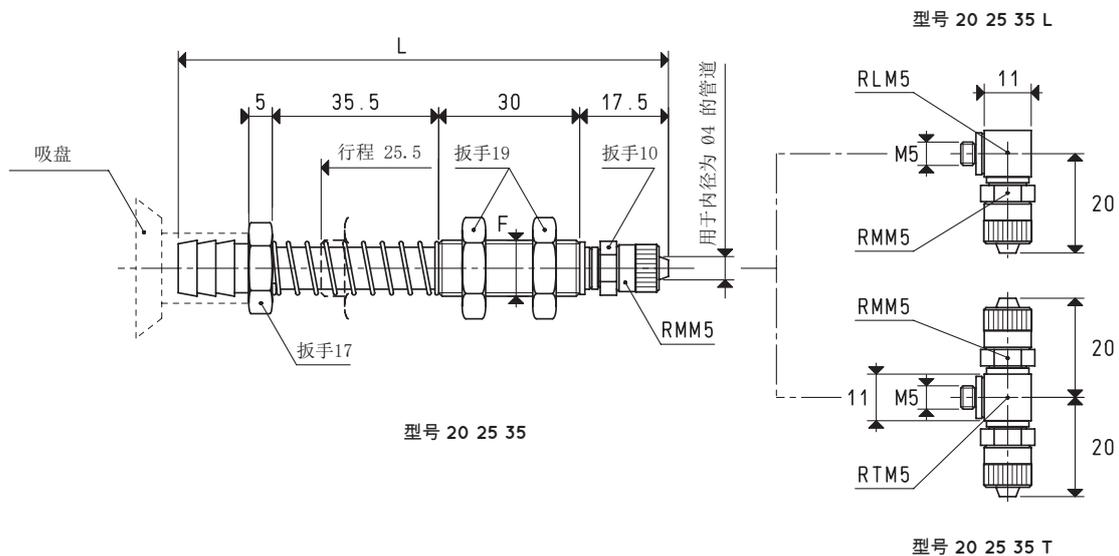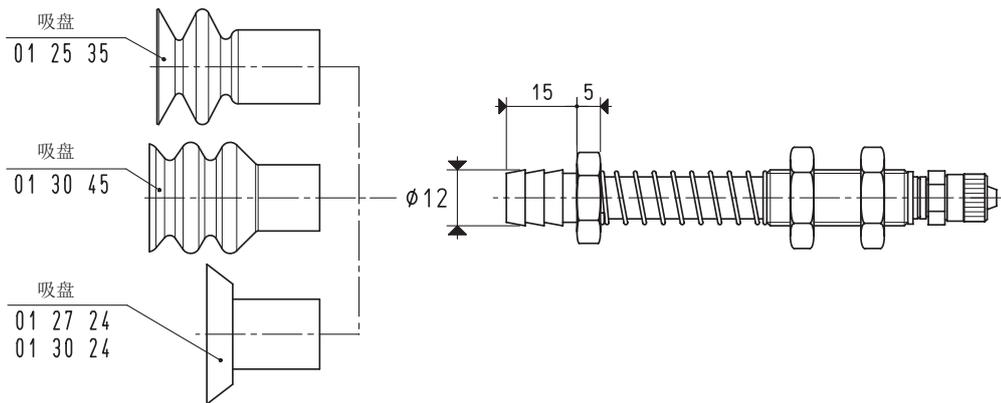

带快插式直接头的吸盘缓冲支杆，可连接塑料管道 Ø 4 X 6

型号	弹簧推力 N	F Ø	L	重量 g
20 25 35	8.82	M12 x 1.25	103	66.7
适用吸盘 型号				
01 25 35				
01 30 45				
01 27 24 - 01 30 24				

注意：吸盘缓冲支杆的提升力直接取决于所安装的吸盘型号。

吸盘不包含在吸盘缓冲支杆中，因此需另行订购。

如需订购带有L型或T型管接头的吸盘缓冲支杆，需在编号中加入字母“L”或“T”。



换算：N（牛顿）= Kg x 9.81（重力）； 1英寸 = 25.4mm； 1磅=453.6克 = 0.4536千克

迷你吸盘缓冲支杆

本页及下几个页面中所述的吸盘缓冲支杆主要特点是尺寸小，因此相应的重量和体积都得以减少。假定直径相同，甚至可以在缓冲支杆上安装非常小的吸盘来达到与较大支杆的同样性能。

由以下部件组成：

- 一个用于固定吸盘的黄铜支杆；
- 一个配有螺母的螺纹套筒，用于将缓冲支杆安装到自动化设备上；
- 一个弹簧，可缓冲吸盘与物体接触时的冲击，同时保持恒定压力提升物体；
- 一个用于连接真空管的快插接头。

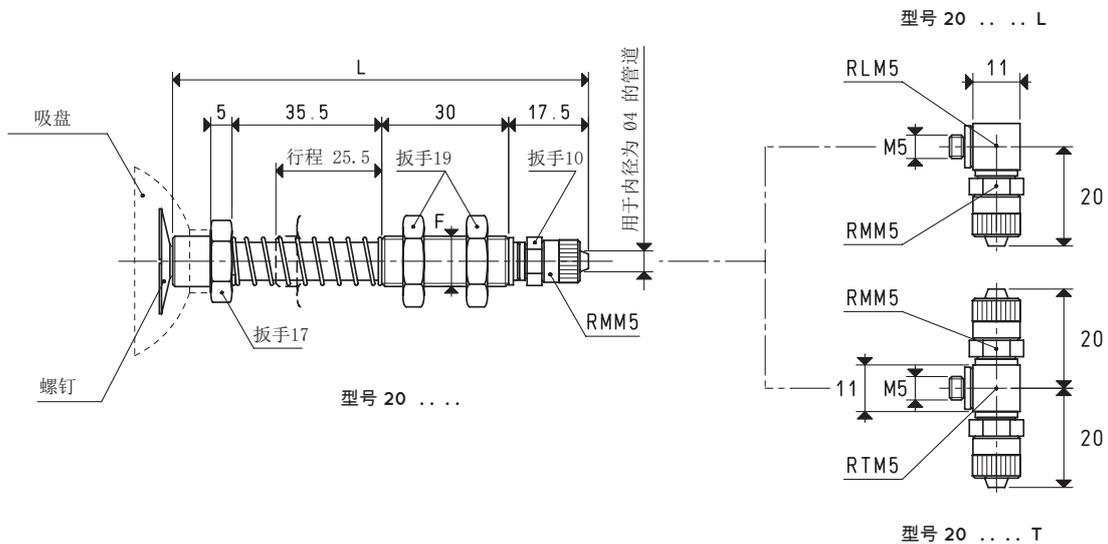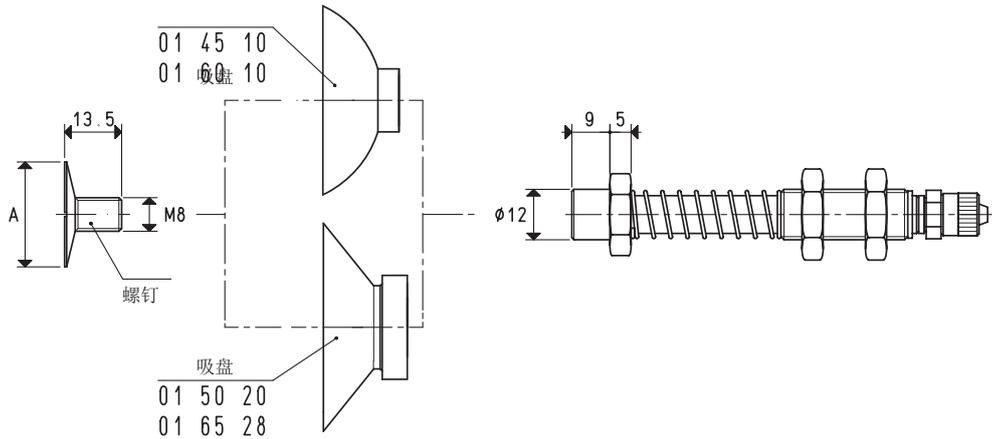

带快插式直接头的吸盘缓冲支杆，可连接塑料管道 $\varnothing 4 \times 6$

型号	弹簧推力 N	A \varnothing	F \varnothing	L	螺钉 型号	重量 g
20 45 30	8.82	12	M12 x 1.25	97	00 20 13	68.2
适用吸盘 型号 01 45 10 - 01 60 10						
20 50 20	8.82	15	M12 x 1.25	97	00 20 14	69.7
适用吸盘 型号 01 50 20 - 01 65 28						

注意：吸盘缓冲支杆的提升力直接取决于所安装的吸盘型号。

吸盘不包含在吸盘缓冲支杆中，因此需另行订购。

如需订购带有L型或T型管接头的吸盘缓冲支杆，需在编号中加入字母“L”或“T”。

换算：N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力)；1英寸 = 25.4mm；1磅 = 453.6克 = 0.4536千克





迷你吸盘缓冲支杆

本页及下几个页面中所述的吸盘缓冲支杆主要特点是尺寸小，因此相应的重量和体积都得以减少。假定直径相同，甚至可以在缓冲支杆上安装非常小的吸盘来达到与较大支杆的同样性能。

由以下部件组成：

- 一个用于固定吸盘的黄铜支杆；
- 一个配有螺母的螺纹套筒，用于将缓冲支杆安装到自动化设备上；
- 一个弹簧，可缓冲吸盘与物体接触时的冲击，同时保持恒定压力提升物体；
- 一个用于连接真空管的快插接头。

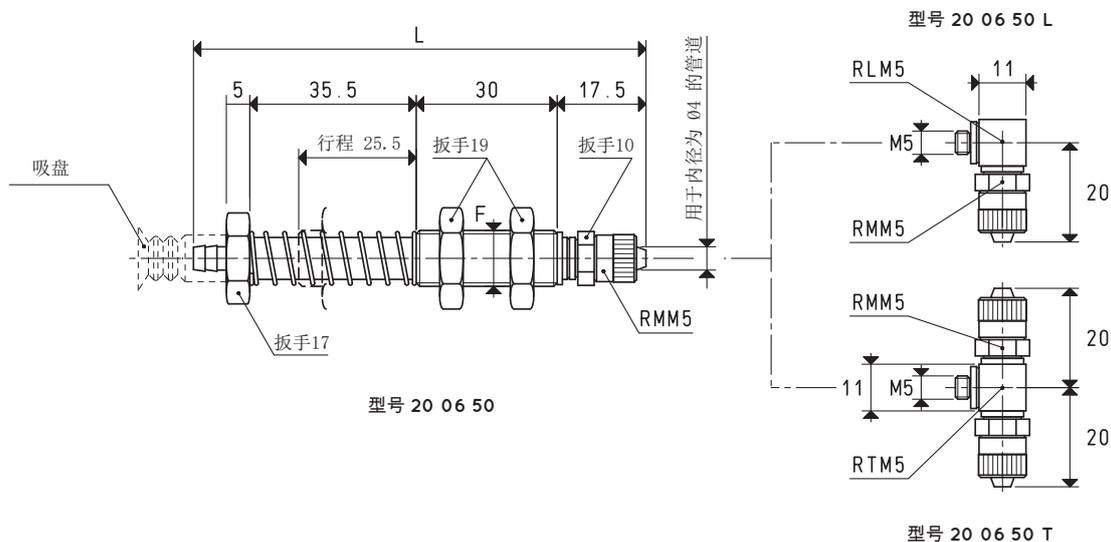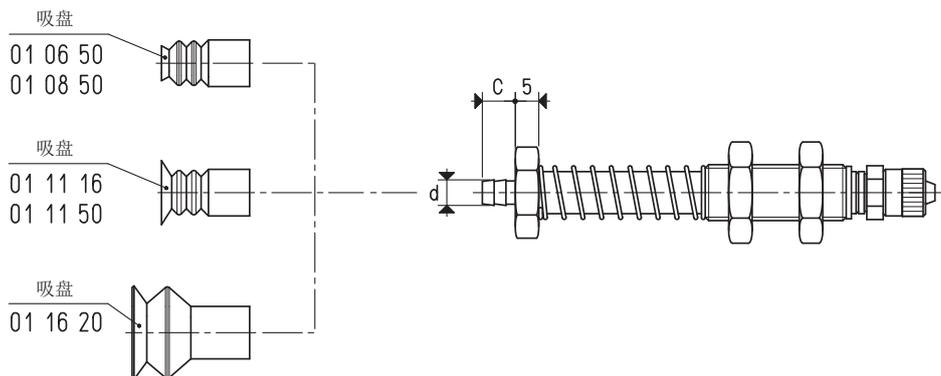

带快插式直接头的吸盘缓冲支杆，可连接塑料管道 $\varnothing 4 \times 6$

型号	弹簧推力 N	C	d \varnothing	F \varnothing	L	重量 g
20 06 50	8.82	7	5.5	M12 x 1.25	95	67.8
适用吸盘 型号						
01 06 50 - 01 08 50						
01 11 16 - 01 11 50						
01 16 20						

注意：吸盘缓冲支杆的提升力直接取决于所安装的吸盘型号。

吸盘不包含在吸盘缓冲支杆中，因此需另行订购。

如需订购带有L型或T型管接头的吸盘缓冲支杆，需在编号中加入字母“L”或“T”。


换算：N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力)；1英寸 = 25.4mm；1磅 = 453.6克 = 0.4536千克

迷你吸盘缓冲支杆

本页及下几个页面中所述的吸盘缓冲支杆主要特点是尺寸小，因此相应的重量和体积都得以减少。假定直径相同，甚至可以在缓冲支杆上安装非常小的吸盘来达到与较大支杆的同样性能。

由以下部件组成：

- 一个用于固定吸盘的黄铜支杆；
- 一个配有螺母的螺纹套筒，用于将缓冲支杆安装到自动化设备上；
- 一个弹簧，可缓冲吸盘与物体接触时的冲击，同时保持恒定压力提升物体；
- 一个用于连接真空管的快插接头。

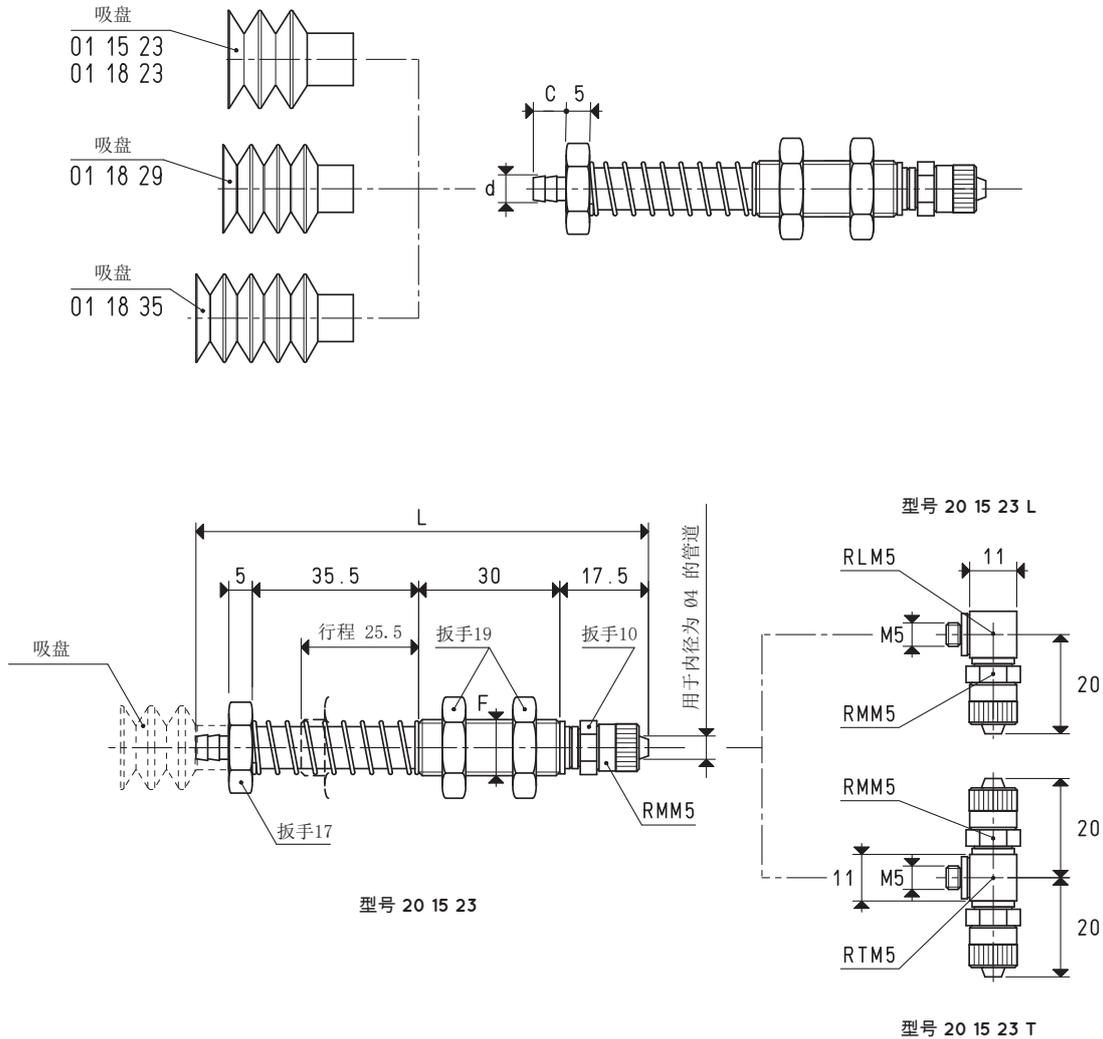

带快插式直接头的吸盘缓冲支杆，可连接塑料管道 $\varnothing 4 \times 6$

型号	弹簧推力 N	C	d \varnothing	F \varnothing	L	重量 g
20 15 23	8.82	7.5	6.5	M12 x 1.25	95.5	59.4
适用吸盘 型号						
01 15 23 - 01 18 23						
01 18 29						
01 18 35						

注意：吸盘缓冲支杆的提升力直接取决于所安装的吸盘型号。

吸盘不包含在吸盘缓冲支杆中，因此需另行订购。

如需订购带有L型或T型管接头的吸盘缓冲支杆，需在编号中加入字母“L”或“T”。



换算：N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力)；1英寸 = 25.4mm；1磅 = 453.6克 = 0.4536千克

迷你吸盘缓冲支杆

本页及下几个页面中所述的吸盘缓冲支杆主要特点是尺寸小，因此相应的重量和体积都得以减少。假定直径相同，甚至可以在缓冲支杆上安装非常小的吸盘来达到与较大支杆的同样性能。

由以下部件组成：

- 一个用于固定吸盘的黄铜支杆；
- 一个配有螺母的螺纹套筒，用于将缓冲支杆安装到自动化设备上；
- 一个弹簧，可缓冲吸盘与物体接触时的冲击，同时保持恒定压力提升物体；
- 一个用于连接真空管的快插接头。

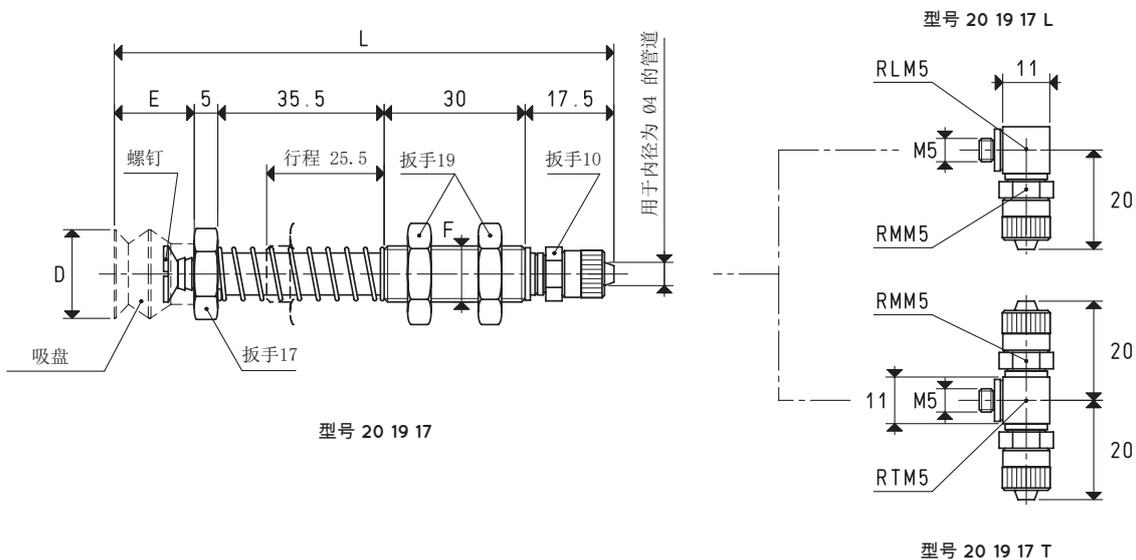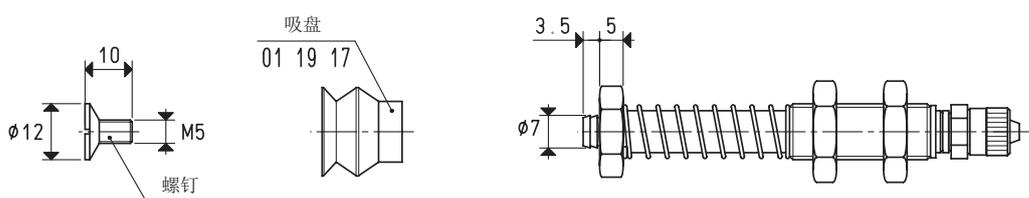

带快插式直接头的吸盘缓冲支杆，可连接塑料管道 $\varnothing 4 \times 6$

型号	弹簧推力 N	D \varnothing	E	F \varnothing	L	适用吸盘 型号	螺钉 型号	重量 g
20 19 17	8.82	19	17	M12 x 1.25	105	01 19 17	00 20 12	72.6

注意：吸盘缓冲支杆的提升力直接取决于所安装的吸盘型号。

吸盘不包含在吸盘缓冲支杆中，因此需另行订购。

如需订购带有L型或T型管接头的吸盘缓冲支杆，需在编号中加入字母“L”或“T”。

换算：N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力)；1英寸 = 25.4mm；1磅 = 453.6克 = 0.4536千克




迷你吸盘缓冲支杆


本页及下几个页面中所述的吸盘缓冲支杆主要特点是尺寸小，因此相应的重量和体积都得以减少。假定直径相同，甚至可以在缓冲支杆上安装非常小的吸盘来达到与较大支杆的同样性能。

由以下部件组成：

- 一个用于固定吸盘的黄铜支杆；
- 一个配有螺母的螺纹套筒，用于将缓冲支杆安装到自动化设备上；
- 一个弹簧，可缓冲吸盘与物体接触时的冲击，同时保持恒定压力提升物体；
- 一个用于连接真空管的快插接头。

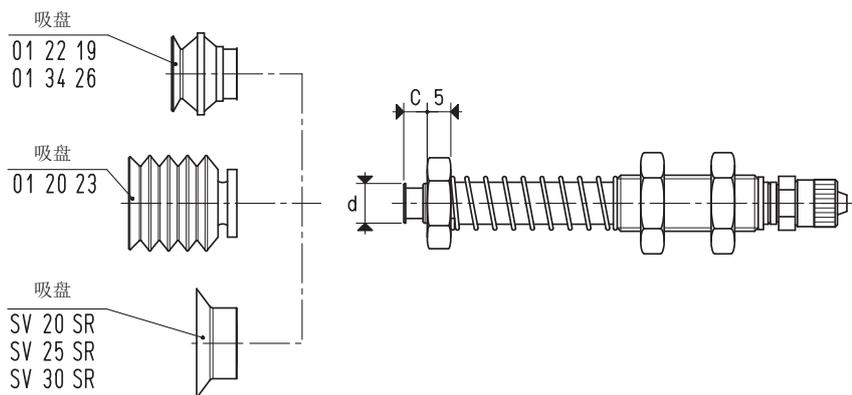

型号 20 20 30 L

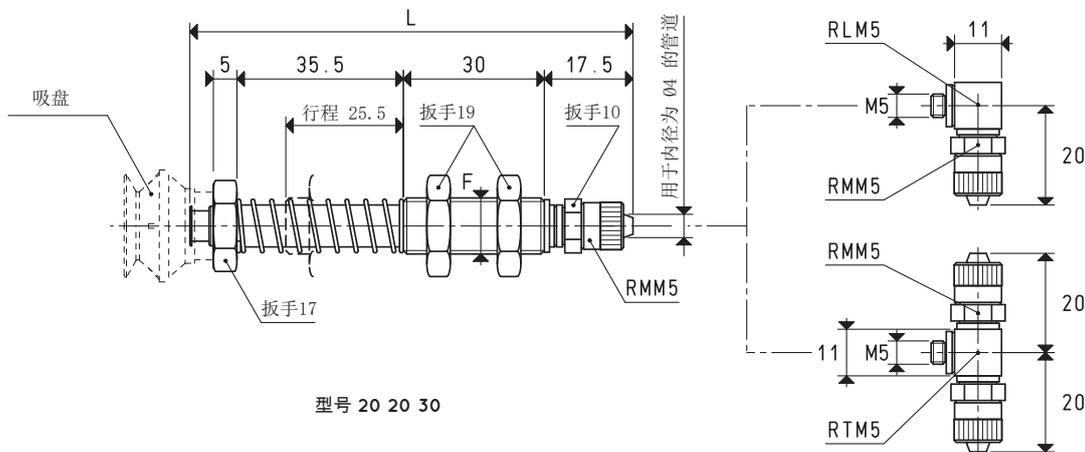

型号 20 20 30

型号 20 20 30 T

带快插式直接头的吸盘缓冲支杆，可连接塑料管道 $\varnothing 4 \times 6$

型号	弹簧推力 N	C	d \varnothing	F \varnothing	L	重量 g
20 20 23	8.82	5	8.5	M12 x 1.25	93	73.2
适用吸盘 型号						
01 22 19 - 01 34 26						
01 20 23						
SV 20 SR - SV 25 SR - SV 30 SR						

注意：吸盘缓冲支杆的提升力直接取决于所安装的吸盘型号。

吸盘不包含在吸盘缓冲支杆中，因此需另行订购。

如需订购带有L型或T型管接头的吸盘缓冲支杆，需在编号中加入字母“L”或“T”。




换算：N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力)；1英寸 = 25.4mm；1磅 = 453.6克 = 0.4536千克

迷你吸盘缓冲支杆

本页及下几个页面中所述的吸盘缓冲支杆主要特点是尺寸小，因此相应的重量和体积都得以减少。假定直径相同，甚至可以在缓冲支杆上安装非常小的吸盘来达到与较大支杆的同样性能。

由以下部件组成：

- 一个用于固定吸盘的黄铜支杆；
- 一个配有螺母的螺纹套筒，用于将缓冲支杆安装到自动化设备上；
- 一个弹簧，可缓冲吸盘与物体接触时的冲击，同时保持恒定压力提升物体；
- 一个用于连接真空管的快插接头。

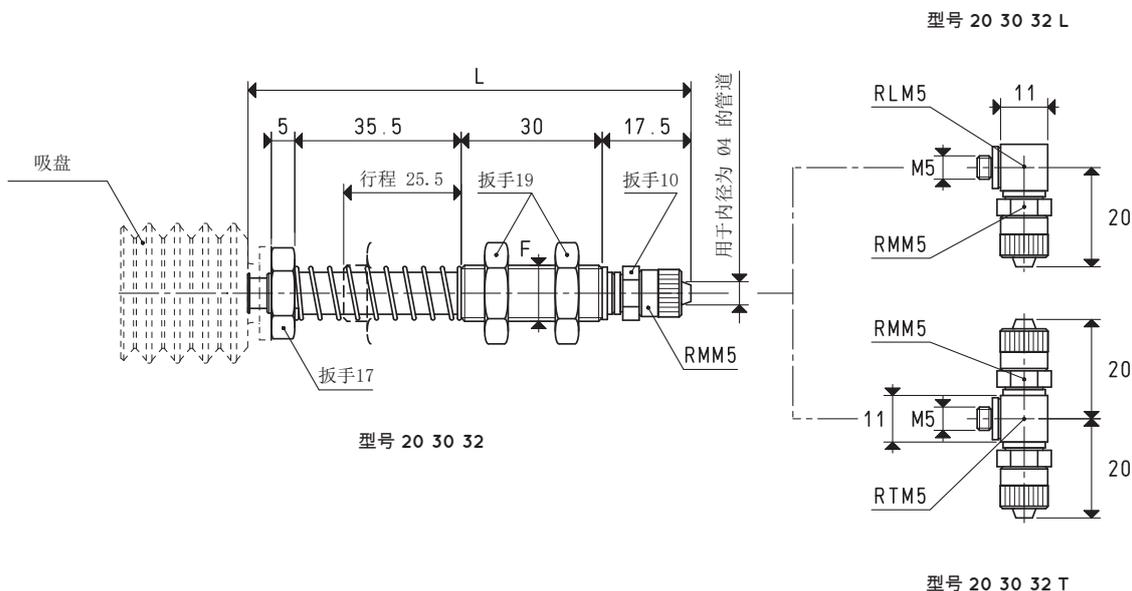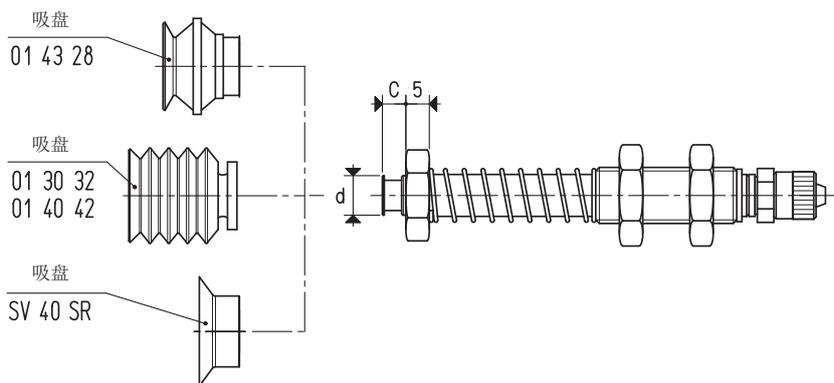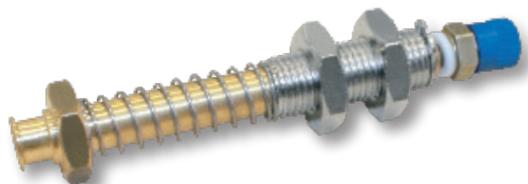

带快插式直接头的吸盘缓冲支杆，可连接塑料管道 Ø 4 X 6

型号	弹簧推力 N	C	d Ø	F Ø	L	重量 g
20 30 32	8.82	7.5	10	M12 x 1.25	95.5	74
适用吸盘 型号						
01 43 28						
01 30 32 - 01 40 42						
SV 40 SR						

注意：吸盘缓冲支杆的提升力直接取决于所安装的吸盘型号。

吸盘不包含在吸盘缓冲支杆中，因此需另行订购。

如需订购带有L型或T型管接头的吸盘缓冲支杆，需在编号中加入字母“L”或“T”。

换算：N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力)；1英寸 = 25.4mm；1磅 = 453.6克 = 0.4536千克





迷你吸盘缓冲支杆

本页及下几个页面中所述的吸盘缓冲支杆主要特点是尺寸小，因此相应的重量和体积都得以减少。假定直径相同，甚至可以在缓冲支杆上安装非常小的吸盘来达到与较大支杆的同样性能。

由以下部件组成：

- 一个用于固定吸盘的黄铜支杆；
- 一个配有螺母的螺纹套筒，用于将缓冲支杆安装到自动化设备上；
- 一个弹簧，可缓冲吸盘与物体接触时的冲击，同时保持恒定压力提升物体；
- 一个用于连接真空管的快插接头。

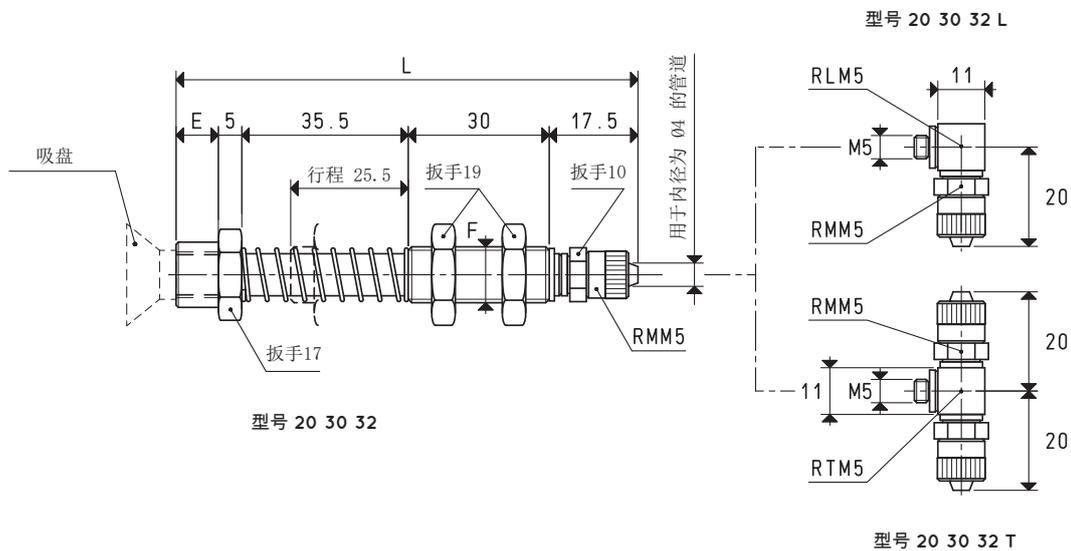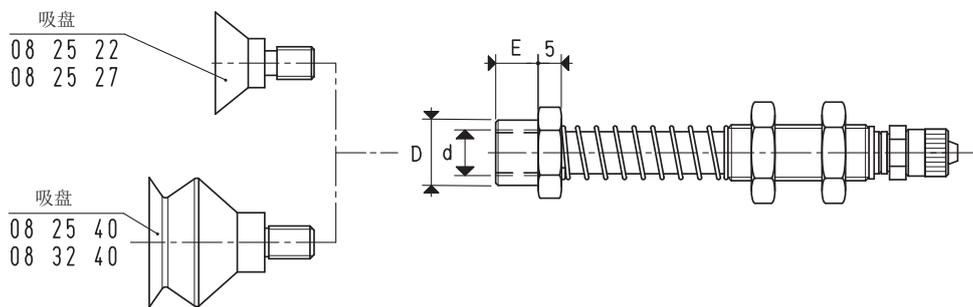

带快插式直接头的吸盘缓冲支杆，可连接塑料管道 $\varnothing 4 \times 6$

型号	弹簧推力 N	d Ø	D Ø	E	F Ø	L	重量 g
20 07 35	8.82	M8	12.0	9	M12 x 1.25	97	76
适用吸盘 型号							
08 25 22 - 08 25 27							
08 25 40 - 08 32 40							

注意：吸盘缓冲支杆的提升力直接取决于所安装的吸盘型号。

吸盘不包含在吸盘缓冲支杆中，因此需另行订购。

如需订购带有L型或T型管接头的吸盘缓冲支杆，需在编号中加入字母“L”或“T”。


换算：N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力)； 1英寸 = 25.4mm； 1磅 = 453.6克 = 0.4536千克

迷你吸盘缓冲支杆

本页及下几个页面中所述的吸盘缓冲支杆主要特点是尺寸小，因此相应的重量和体积都得以减少。假定直径相同，甚至可以在缓冲支杆上安装非常小的吸盘来达到与较大支杆的同样性能。

由以下部件组成：

- 一个用于固定吸盘的黄铜支杆；
- 一个配有螺母的螺纹套筒，用于将缓冲支杆安装到自动化设备上；
- 一个弹簧，可缓冲吸盘与物体接触时的冲击，同时保持恒定压力提升物体；
- 一个用于连接真空管的快插接头。

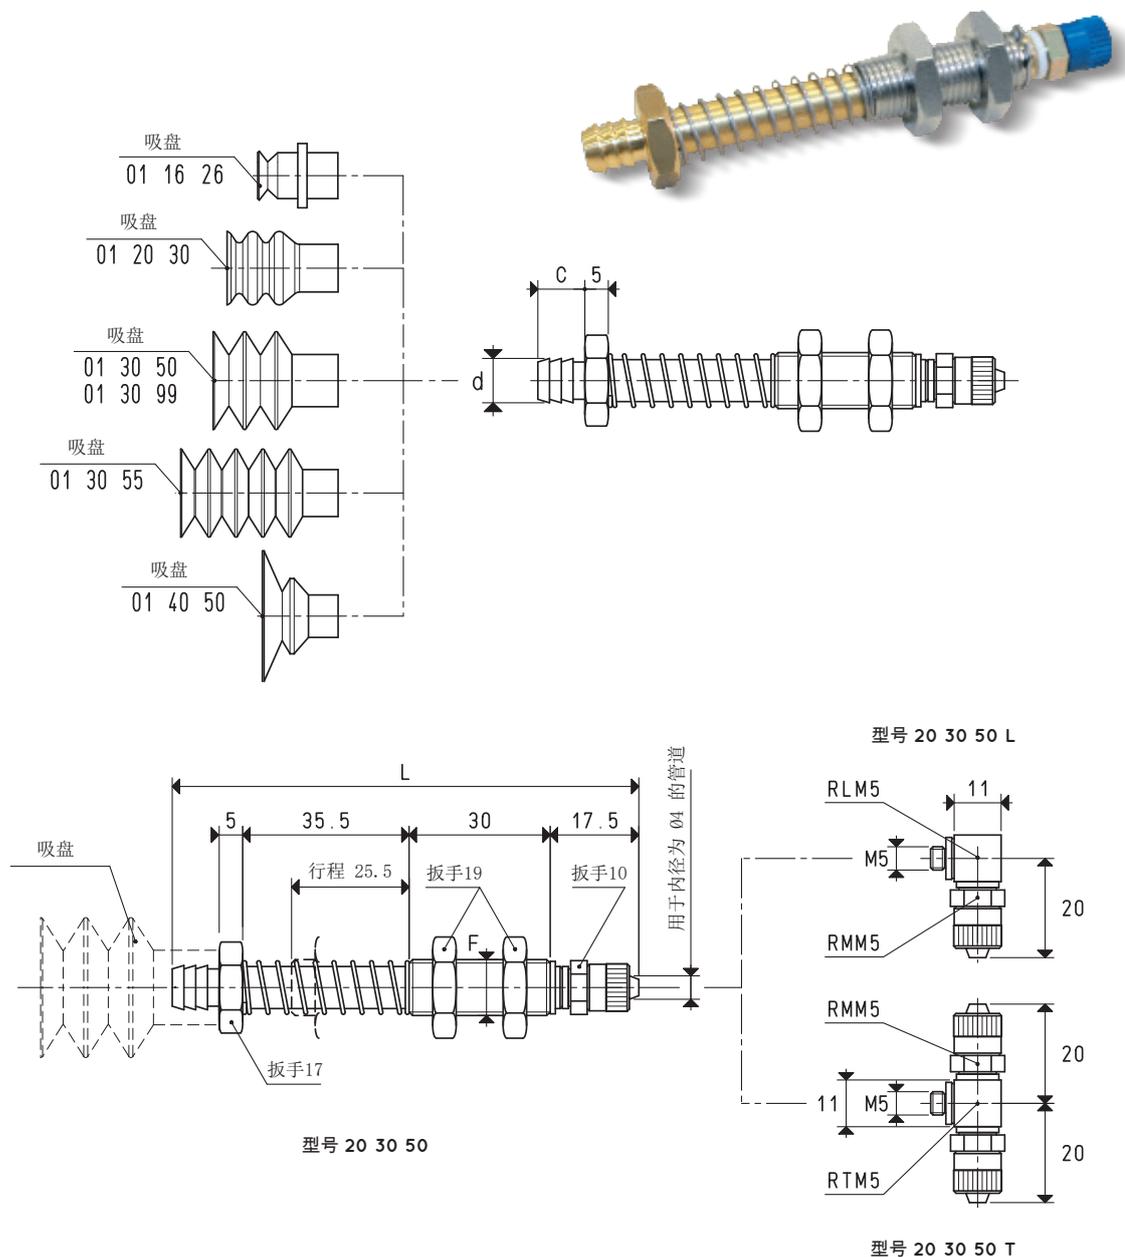

带快插式直接头的吸盘缓冲支杆，可连接塑料管道 $\varnothing 4 \times 6$

型号	弹簧推力 N	C	d \varnothing	F \varnothing	L	重量 g
20 30 50	8.82	10	9.5	M12 x 1.25	98	71.3
适用吸盘 型号						
01 16 26						
01 20 30						
01 30 50 - 01 30 99						
01 30 55						
01 40 50						

注意：吸盘缓冲支杆的提升力直接取决于所安装的吸盘型号。

吸盘不包含在吸盘缓冲支杆中，因此需另行订购。

如需订购带有L型或T型管接头的吸盘缓冲支杆，需在编号中加入字母“L”或“T”。

换算：N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力)；1英寸 = 25.4mm；1磅 = 453.6克 = 0.4536千克