





带和母连接的迷你吸盘缓冲器

3D图可到网站vuototecnica.net上查阅

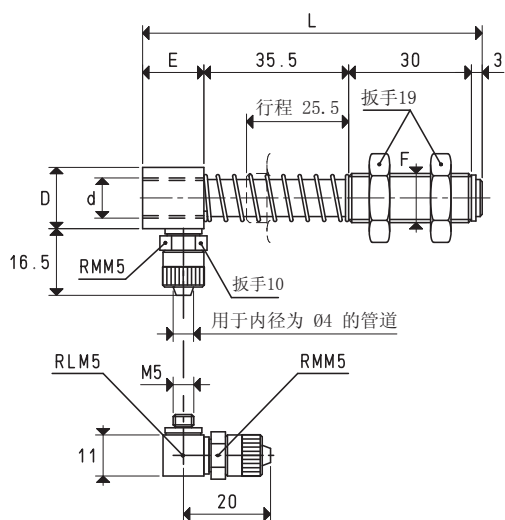

型号 20 80 25

型号 20 80 25 L

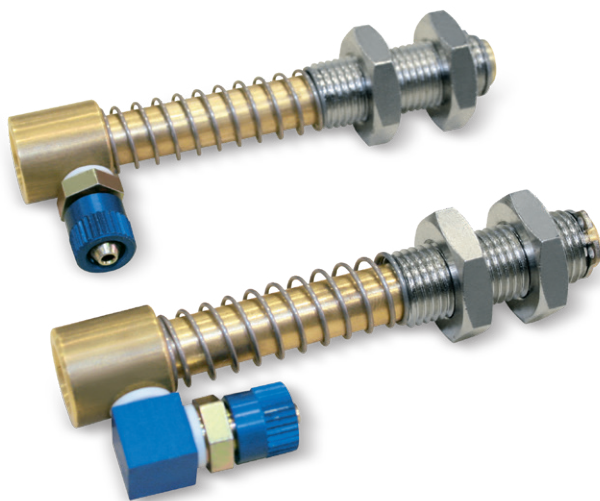


带快插式直接头的吸盘缓冲支杆，可连接塑料管道 Ø 4 X 6

型号	d Ø	D Ø	E	F Ø	L	重量 g
20 80 25	G1/8"	15	15	M12 x 1.25	83.5	82

注意：如需订购带有L型管接头的吸盘缓冲支杆，需在编号中加入字母“L”。


内置弹簧的迷你吸盘缓冲支杆

为了进一步降低体积和重量，及满足制造商对塑料模压机自动卸载的要求，我们设计了这种内置弹簧的迷你吸盘缓冲支杆，带有阳极氧化铝支杆用于吸盘的固定。这种缓冲支杆也只能安装带有外螺纹接头的吸盘，黄铜导向套筒的结构可将缓冲支杆固定到机器上，并阻止支杆和吸盘的旋转。径向真空连接。

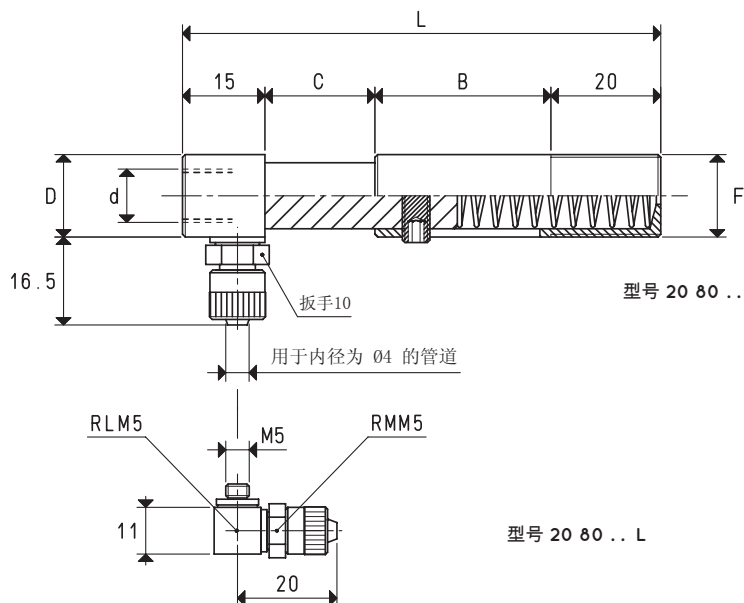

型号 20 80 ..

型号 20 80 .. L

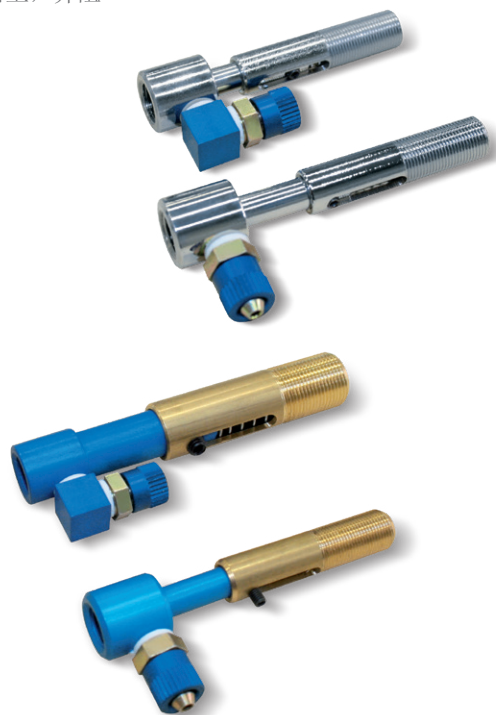

带快插式直接头的吸盘缓冲支杆，可连接塑料管道 Ø 4 X 6

型号	B	C 行程	d Ø	D Ø	F Ø	L	重量 g
20 80 15	22	15	G1/8"	15	M10 x 0.75	72	26
20 80 20	32	20	G1/8"	15	M15 x 1.00	87	42

注意：如需订购镀铬铁吸盘缓冲支杆，需在编号中加入字母“FC”。

如需订购带有L型管接头的吸盘缓冲支杆，需在编号中加入字母“L”。

换算：N（牛顿）= Kg x 9.81（重力）； 1英寸 = 25.4mm； 1磅=453.6克 = 0.4536千克