



垂直真空泵组 DV 150V ...

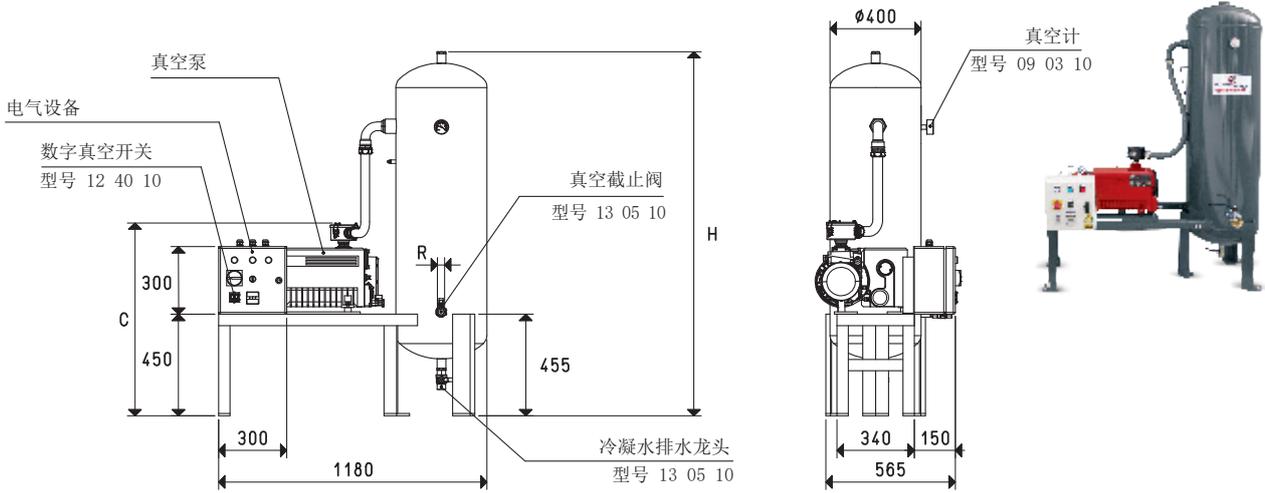

型号	蓄能器 L	泵 型号	电机运行电压 V	电气开关 型号	C	H	R Ø	重量 Kg	过滤器附件 型号
DV 150V VTL 25/FG	150	VTL 25/FG	3 ~ 230/400-50Hz	DO 100 97V	730	1600	G1"	103	FB 30 / FC 30
DV 150V VTL 30/FG	150	VTL 30/FG	3 ~ 230/400-50Hz	DO 100 97V	730	1600	G1"	107	FB 30 / FC 30
DV 150V VTL 35/FG	150	VTL 35/FG	3 ~ 230/400-50Hz	DO 100 97V	730	1600	G1"	109	FB 30 / FC 30
DV 150V RVP 40	150	RVP 40	3 ~ 230/400-50Hz	DO 100 97V	816	1600	G1"	120	FB 30 / FC 30
DV 150V VTL 50/G1	150	VTL 50/G1	3 ~ 230/400-50Hz	DO 100 97V	805	1600	G1"	126	FB 30 / FC 30
DV 150V RVP 60	150	RVP 60	3 ~ 230/400-50Hz	DO 100 97V	840	1600	G1"	131	FB 30 / FC 30

注意：所有型号为RVP...的泵，其标配都包含一个适合真空线路大小的FC...过滤器。

垂直真空泵组 DV 300V ...

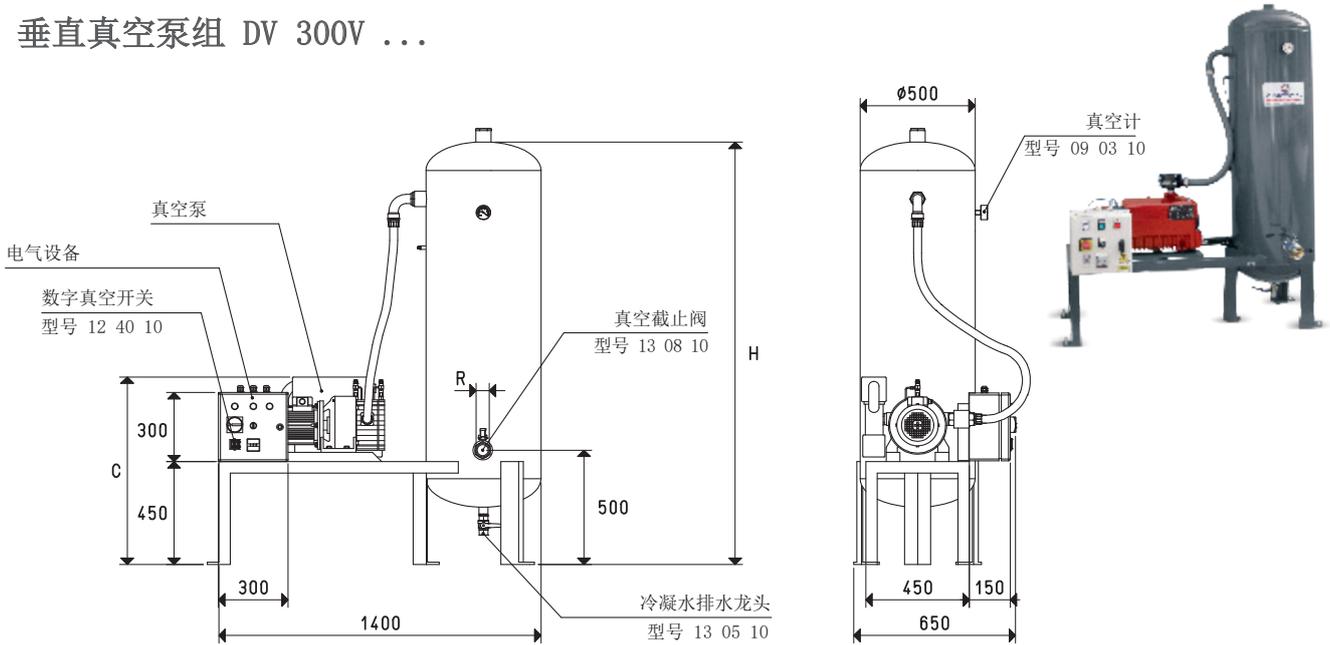

型号	蓄能器 L	泵 型号	电机运行电压 V	电气开关 型号	C	H	R Ø	重量 Kg	过滤器附件 型号
DV 300V RVP 40	300	RVP 40	3 ~ 230/400-50Hz	DO 100 97V	974	1890	G2"	143	FC 60
DV 300V VTL 50/G1	300	VTL 50/G1	3 ~ 230/400-50Hz	DO 100 97V	805	1890	G2"	156	FC 60
DV 300V RVP 60	300	RVP 60	3 ~ 230/400-50Hz	DO 100 97V	998	1890	G2"	161	FC 60
DV 300V RVP 100	300	RVP 100	3 ~ 230/400-50Hz	DO 100 97V	988	1890	G2"	179	FC 60
DV 300V VTL 105/G1	300	VTL 105/G1	3 ~ 230/400-50Hz	DO 100 97V	900	1890	G2"	199	FC 60
DV 300V RVP 160	300	RVP 160	3 ~ 400/690-50Hz	DO 100 97V	1019	1890	G2"	206	FC 60
DV 300V RVP 200	300	RVP 200	3 ~ 400/690-50Hz	DO 100 97V	1019	1890	G2"	209	FC 60

注意：所有型号为RVP...的泵，其标配都包含一个适合真空线路大小的FC...过滤器。