



过滤器的不锈钢网格滤芯

本页中的FB型过滤器滤芯描述，标准滤芯由44 μ 的不锈钢网格滤芯组成，如有需要，也可提供滤孔为100 μ 或者是300 μ 的滤芯。

适合过滤水蒸气或者油蒸气及冷凝水中的杂质。但是不适合过滤细微或者是感触不到的超细微粉尘。

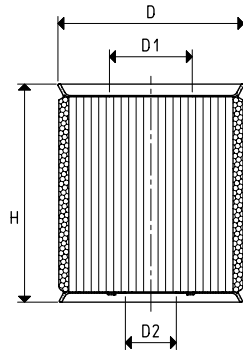

型号	滤孔 型号	D Ø	D1 Ø	D2 Ø	H	滤孔直径 微米
00 FB 03	FB 5	35	6	10.0	34	44
00 FB 13	FB 10	58	16	25.5	34	44
00 FB 22	FB 20 - FB 20A - FB 25	58	16	25.5	67	44
00 FB 34	FB 30	74	16	25.5	67	44

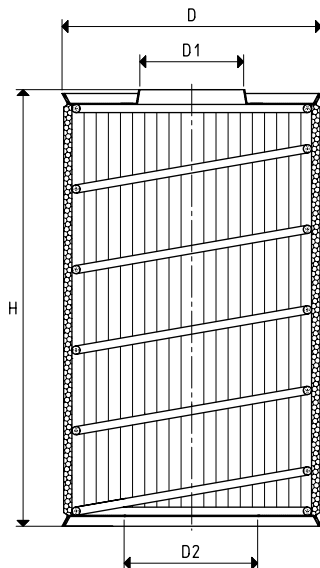

型号	滤孔 型号	D Ø	D1 Ø	D2 Ø	H	滤孔直径 微米
00 FB 45	FB 40 - FB 50	95	39	49	160	44
00 FB 52	FB 60	95	51	56	160	44

注意：根据需要，所有的滤芯都可供100或者300微米的滤孔