



多级真空发生器M3SSX M7SSX系列

在不同真空度 (-Kpa) 下的抽气量 (NI/S)

M3 SSX

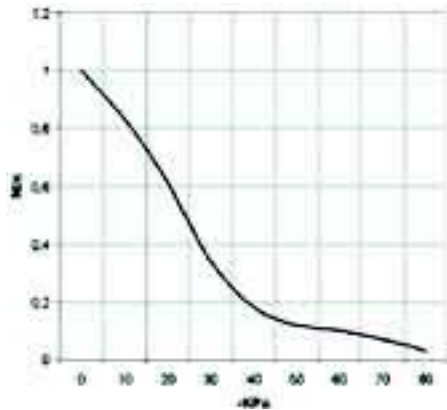


M7 SSX

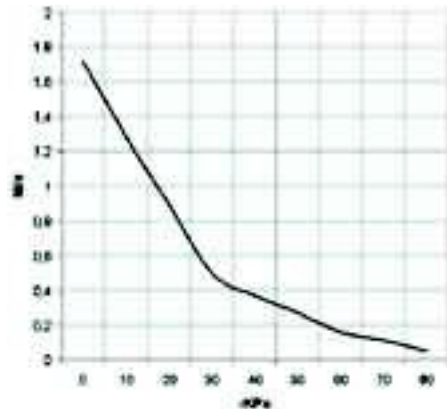


| 发生器 型号 | 供给压力 bar (g) | 空气消耗量 NI/s | 在不同真空度 (-Kpa) 下的抽气量 (NI/S) | | | | | | | | | | 最大真空度 -KPa |
|----------------|-----------------|---------------|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|---------------|
| | | | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | |
| M 3 SSX | 5.0 | 0.8 | 1.00 | 0.83 | 0.61 | 0.34 | 0.18 | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.03 | 85 | |
| M 7 SSX | 5.0 | 1.4 | 1.72 | 1.28 | 0.89 | 0.50 | 0.37 | 0.27 | 0.16 | 0.11 | 0.05 | 85 | |

不同真空度(-Kpa)下所需的抽气时间 (ms/l=s/m³)

M3 SSX

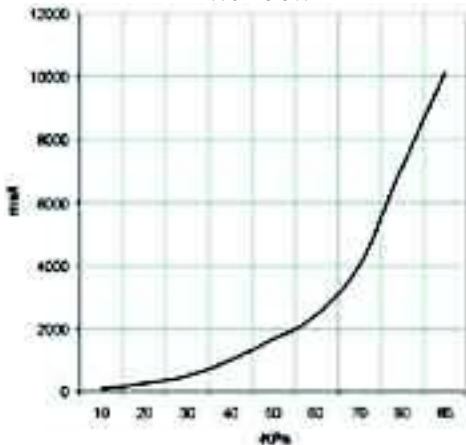


M7 SSX

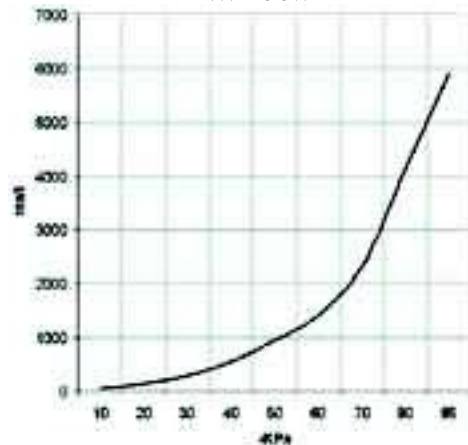

| 发生器 型号 | 供给压力 bar (g) | 空气消耗量 NI/s | 不同真空度(-Kpa)下所需的抽气时间 (ms/l=s/m³) | | | | | | | | | | 最大真空度 -KPa |
|----------------|-----------------|---------------|---------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-------|----|---------------|
| | | | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | | |
| M 3 SSX | 5.0 | 0.8 | 106 | 244 | 491 | 969 | 1642 | 2398 | 4004 | 7128 | 10122 | 85 | |
| M 7 SSX | 5.0 | 1.4 | 61 | 142 | 285 | 563 | 954 | 1394 | 2328 | 4144 | 5885 | 85 | |

可选附件

消音器型号: SSX 1/4" on M3

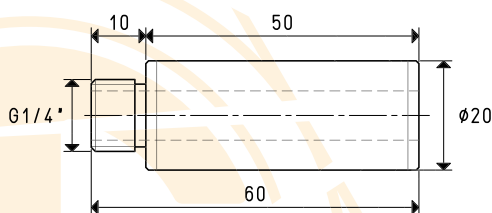

消音器型号: SSX 3/8" on M7

