

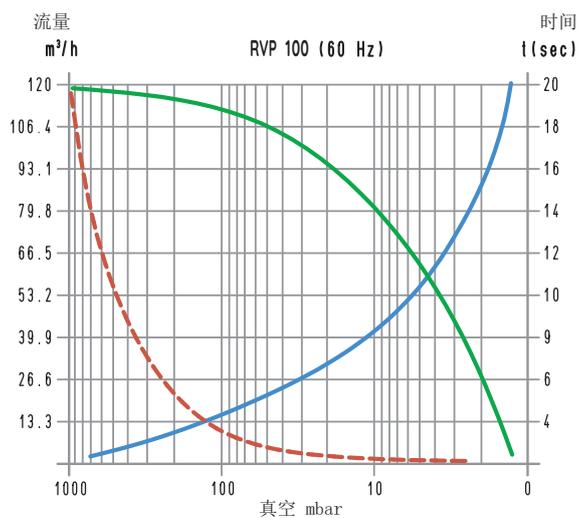


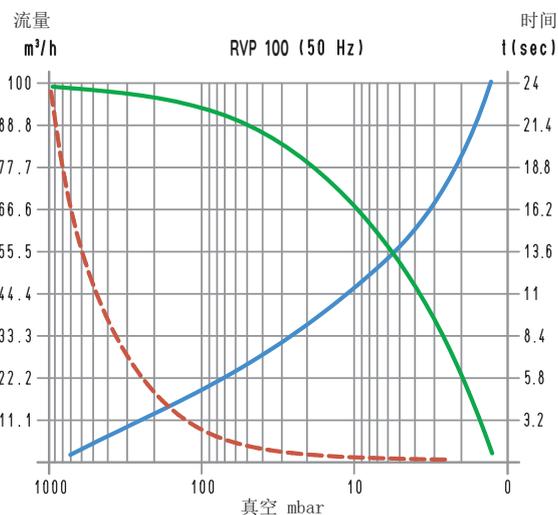

真空泵RVP 100, 油浴式

这些泵的吸力为100米/小时
这个新系列的旋片式真空泵是单级的，
具有可回收的自动油浴润滑功能。采用
最先进的制造技术和最新一代的高科技
材料，可达到高标准的质量、性能、耐
用性和使用成本效益。

3D图可到网站vuototecnica.net上查阅


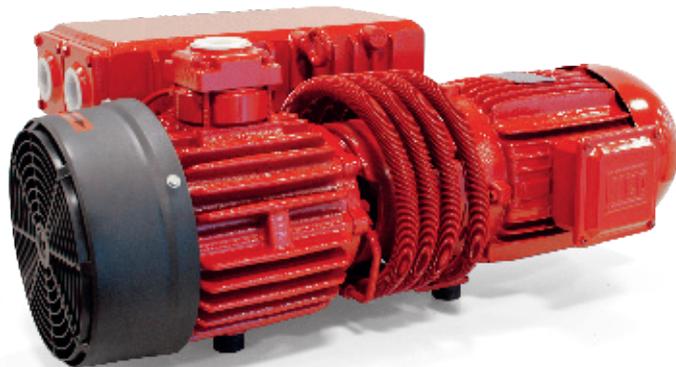


要计算抽空 V_1 体积的时间，可用公式： $t_1 = \frac{t \times V_1}{6}$

- 流量曲线 (以吸入压力为参考)
- - - 流量曲线 (以1013 mbar为参考)
- 抽空6升体积所需的时间曲线

- V_1 : 要抽空的体积 (l)
- t_1 : 计算的时间 (秒)
- t : 从表中获得的时间 (秒)

真空泵RVP 100, 油浴式

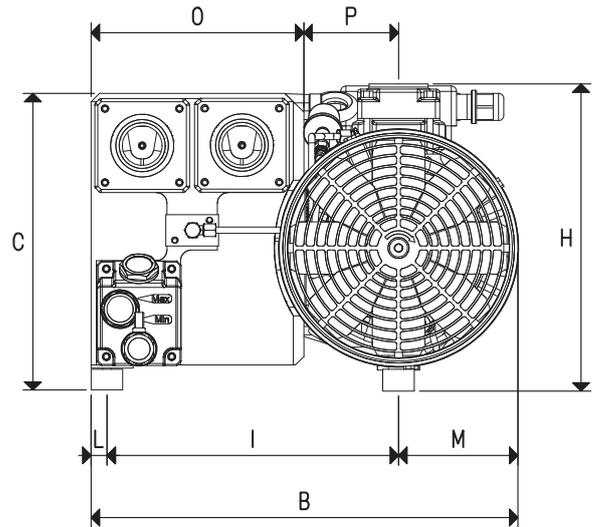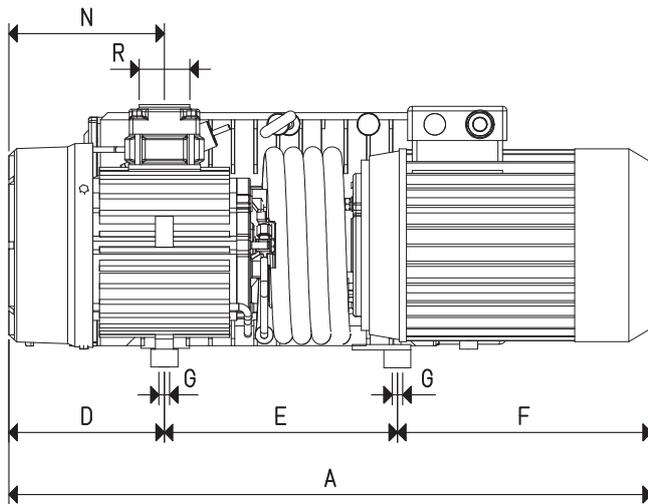

3D图可到网站vuototecnica.net上查阅

型号		RVP 100	
频率		50 Hz	60 Hz
流量	m ³ /h	100.0	120.0
最终压力	mbar abs.	0.5	
可接受的水蒸气量	Kg/h	1.5	
电机运行电压 3~	V	230/400 ± 10%	275/480 ± 10%
电机功率 3~	Kw	2.2	3.0
电机防护等级	IP	55	
转速	转/分钟 ⁻¹	1450	1740
电机外形		B14 (法兰孔轴距130mm)	
电机大小		100	
噪音登记	dB(A)	67	69
最大重量	Kg	78.0	
A		710	
B		405	
C		280	
D		175	
E		360	
F		275	
G	∅	M8	
H		290	
I		277	
L		15	
M		113	
N		170	
O		200	
P		90	
R	∅ gas	G1"1/4	
附件与备件		RVP 100	
加油	1	2	
润滑油	类型	VT OIL 100	
滤油器	型号	00 RVP 100 07	
油分离滤芯	型号	00 RVP 100 05 (N°2)	
叶片	型号	00 RVP 100 04 (N°3)	
密封套件	型号	00 RVP 100 06	
止回阀	型号	00 RVP 100 03	
真空过滤器	型号	FC 35 - FPL 6 - FCL 6 - FIL 6	
气镇阀	型号	00 RVP 100 17	

换算: N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力); 1英寸 = 25.4mm; 1磅=453.6克 = 0.4536千克 cfm= m³/h x 0.588; inch Hg= mbar x 0.0295; psi= bar x 14.6