



带校准孔的沉头螺钉

这些带有校准孔的沉头螺钉用于减小吸盘的吸气部分，从而在吸盘未能夹紧时减少真空损失。它们由黄铜制成，可以插入到为此用途设计的所有吸盘支座上。

型号	A Ø	D Ø	F	H	平头螺钉 材质	重量 g
00 08 122	M8	0.9	5	11	黄铜	2.5
00 08 121	M8	1.2	5	11	黄铜	2.4
00 08 120	M8	1.5	5	11	黄铜	2.3

型号	A Ø	D Ø	F	H	平头螺钉 材质	重量 g
00 08 164	G1/8"	1.2	5	7	黄铜	3.0
00 08 165	G1/8"	1.5	5	7	黄铜	3.0
00 08 176	G1/4"	1.2	5	10	黄铜	4.0
00 08 334	G1/8"	3.0	4	7	黄铜	4.0



变径接头



这些标准附件为用户提供了不同的吸盘组装选项。

这些接头连接在吸盘标准支座上，由镀锌钢或黄铜制成，其螺纹可从GAS螺纹到公制螺纹或反之，从外螺纹到内螺纹或反之，当然还可增减其螺纹直径的大小。



MF变径接头

型号	D Ø	d Ø	H	接头 材质	重量 g
00 08 130	G1/4"	M10	14	钢	4.0
00 08 131	G3/8"	M10	14	钢	12.0
00 08 230	G3/8"	G1/4"	14	钢	6.0
00 08 254	1/4" NPT	M10	14	钢	3.9
00 08 255	3/8" NPT	M10	14	钢	11.9
00 08 258	3/8" NPT	G1/4"	14	钢	5.9

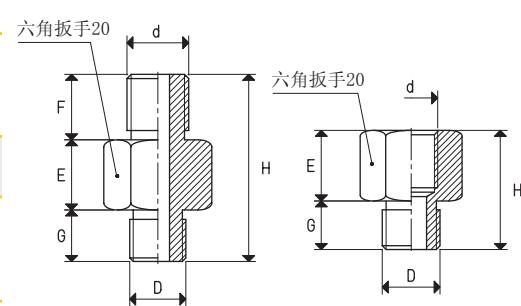

MM和MF变径接头


型号	D Ø	d Ø	E	F	G	H	变径接头 材质	重量 g
00 08 129	M12	G1/4"	15	14	11	40	黄铜	58.0
00 08 296	M12	G3/8"	18	--	10	28	黄铜	34.0
00 08 297	G1/4"	M12	16	--	11	27	黄铜	40.0

编号 00 08 129

编号 00 08 296
编号 00 08 297

用于GS铰接式联轴节的FF变径接头

型号	D Ø	E	F	G Ø	H	变径接头 材质	重量 g
00 08 54	M10	13	13.5	M5	36	黄铜	72
00 08 251	M8	16	15.0	G1/8"	48	黄铜	102
00 08 252	M12	16	15.0	G1/8"	48	黄铜	90



换算: N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力) ; 1英寸 = 25.4mm ; 1磅=453.6克 = 0.4536千克 GAS - NPT螺纹适配接头可见页码 1.130