


## 迷你吸盘固定支架


此支杆是一款简单的镀镍黄铜螺纹衬套，带有高度调节锁紧螺母以及螺纹端，一端用于将吸盘和支杆组装在一起，另一端用于将快插接头连接到真空管上。

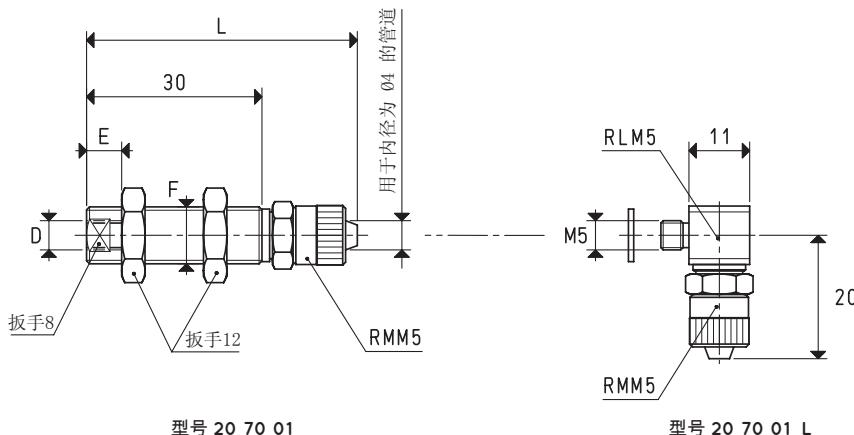

带快插式直接头的吸盘缓冲支杆，可连接塑料管道 Ø 4 X 6

型号	D Ø	E	F Ø	L	重量 g
20 70 01	M5	6	G1/8"	46	19

注意：如需订购带有L型管接头的吸盘缓冲支杆，需在编号中加入字母“L”。

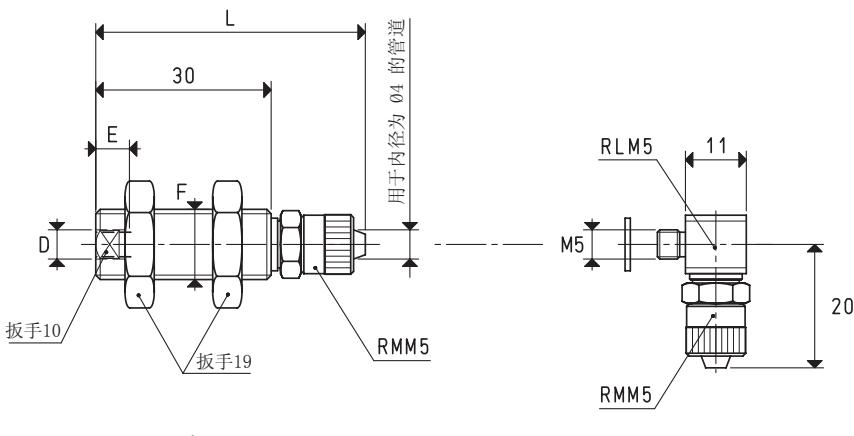

带快插式直接头的吸盘缓冲支杆，可连接塑料管道 Ø 4 X 6

型号	D Ø	E	F Ø	L	重量 g
20 70 05	M5	6	M12 x 1.25	46	45

注意：如需订购带有L型管接头的吸盘缓冲支杆，需在编号中加入字母“L”。

换算：N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力)； 1英寸 = 25.4mm； 1磅=453.6克 = 0.4536千克